

PIVOINE

PROJECTEUR PIQUET LED NOIR - GAMME EXTERIEURE 6W - 390 LM - 4000K



Piquet de fixation inclus

Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%
Index Rendu Couleur (IRC) : > 80
Lumens / watt : 65 Lm/w


Paramètres Electriques

Tension entrée : 220-240V AC
Fréquence : 50/60Hz
Classe 1
Puissance à l'allumage : > 95%
Facteur de puissance = 0,98
Température et humidité de travail :
-20 °C- +40 °C/10%-70%
Allumage : Immédiat
Angle d'éclairage : 45°
Matériaux utilisés : Aluminium + PC
Durée de vie théorique de la LED : 30,000 Heures
ON/OFF > 100 000
Indice de protection IP : IP65
Indice de protection IK : IK06
Poids Net : 0.334Kg

Ref. 70282

Type : Projecteur Piquet LED
Finition extérieure : Gris anthracite
Lumens : 390 Lm
Puissance absorbée : 6W
Puissance restituée : ≈54W
Température couleur : 4000K
Dimmable : Non
Dimensions (Ø x H) : Ø63 x 116 mm
Câble : HO5RN-F 3G 1.0mm² x 90cm
Emballage : Boite
EAN : 3701124420602

Dimensions

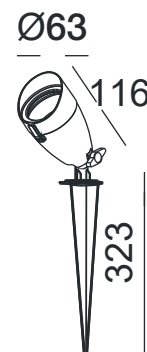

Pour les applications extérieures, un système de drainage doit être utilisé sous le socle d'encastrement pour faciliter l'évacuation des liquides.

Il est impératif de faire fonctionner les luminaires ouverts durant 45 minutes afin d'évacuer l'humidité ambiante et éviter la condensation à l'intérieur du produit. Pour faciliter l'installation, le câblage peut être effectué à l'aide des connecteurs 7210 / 7211 / 7213 ou boîte de jonction IP68 7230 / 7231.

Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à +/-150° Kelvin par rapport à la valeur nominale.

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.