



FICHE TECHNIQUE

Projecteur **CYCLOS 2**

960W	1500W	1800W	5000K	boîtier d'alimentation déportable (jusqu'à 50 mètre)		140 lm/W	garantie 5 ans	
IP66	IK10	Flicker Free	parasurtenseur 10kV	éclairage symétrique / asymétrique		UGR <22	EN62471 -RG1-	
IRC > 80	PF > 0.95		AC220-240V	gradation DALI d'origine		utilisation -30 / +50°C	L80B10 à 25°C	
							200 000 heures	

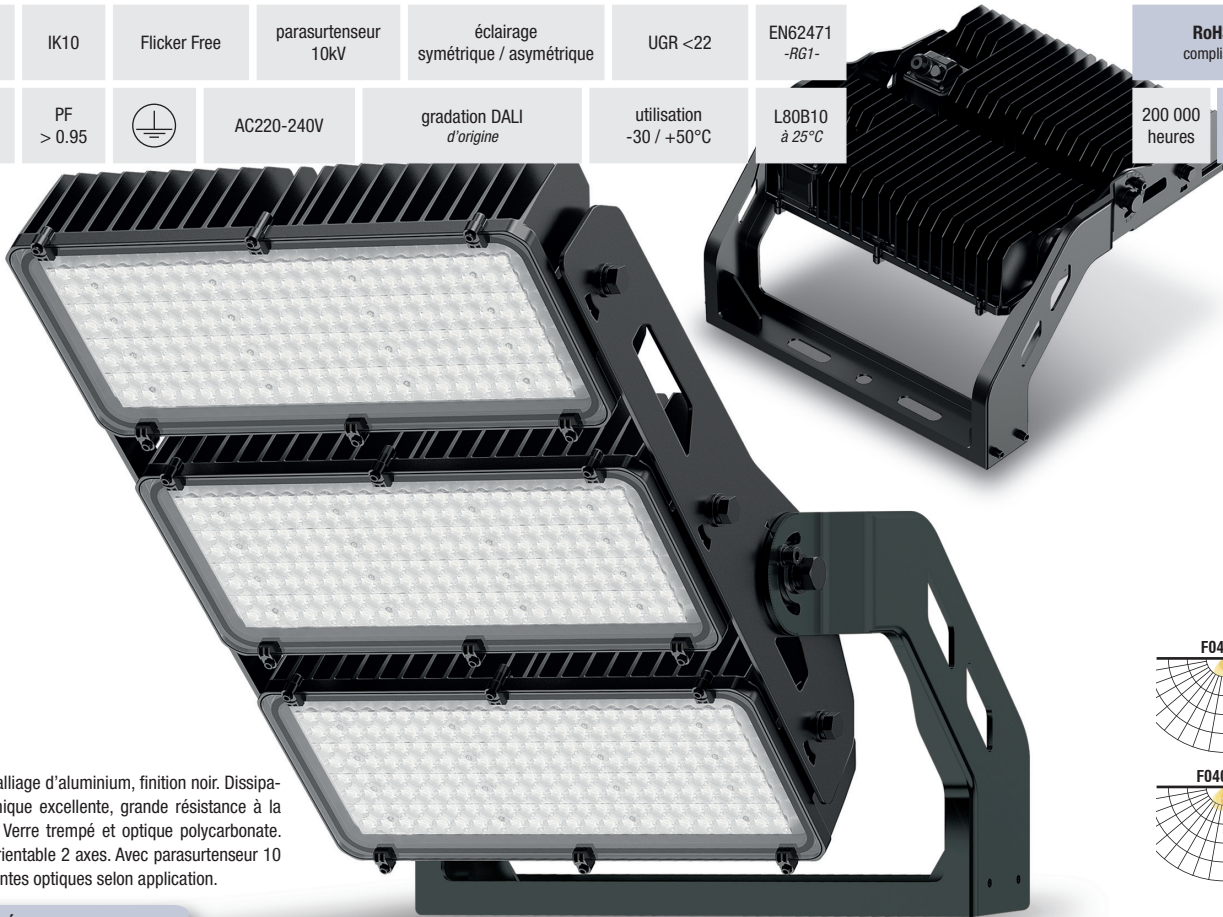

Corps en alliage d'aluminium, finition noir. Dissipation thermique excellente, grande résistance à la corrosion. Verre trempé et optique polycarbonate. Bracket orientable 2 axes. Avec parasurtenseur 10 Kv. Différentes optiques selon application.



CARACTÉRISTIQUES

Références	Puissance	Efficacité	Lumens	Eclairage	T° couleur	Protection	Gradation	Poids
FL960CYCF14C	960W	140 lm/W	134 400 lm	F14 : asymétrique F04014	5000K	IP66	Gradation Dali d'origine - 1-10V DMX	26.4 Kg
FL1500CYCF14C	1500W		210 000 lm	F03X : asymétrique F04003X	- 4000K 5000K	IK10 - parasurtenseur 10 kV		35.1 Kg
FL1800CYCF14C	1800W		252 000 lm		sur projet			38.4 Kg


RÉFLECTEURS

Driver déportable jusqu'à 50m de série & jusqu'à 200m en option

Driver livré non monté



Laser de réglage (en option)



DIMENSIONS

Puissances	Dimensions (mm)			
	A	B	C	D
960W	510	527	298	424
1500W	515	777	310	652
1800W		833		735

