


CARAT II CCT SPOT LED CCT ORIENTABLE

9W / 3000K - 850 lm / 4000K - 950 lm / 6500K - 900 lm



Connecteurs rapides



Switch CCT

Ref. 101052

Type : Spot LED CCT orientable

+ alimentation électronique Incluse

Finition extérieure : Blanc

**Flux sortant : 3000 K - 850 lm / 4000 K - 950 lm* /
6500 K - 900 lm**

Puissance absorbée : 9W

Dimmable : Non

Température couleur : 3000K - 4000K - 6500K

Dimensions (Ø x H) : 90 x 48 mm

Emballage : Boite

Perçage : Ø68 mm

EAN : 3701124489357

*réglage usine

Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens/Watt : ≈ 105.5 lm/W

Tension entrée : 220-240V AC

Fréquence : 50~60Hz

Température de travail : -20 °C / +45 °C


Matériaux utilisés : PC

Durée de vie : L70B50 - 25,000h

SDCM : <3

Poids Net : ≈ 0.047 Kg

Dimensions

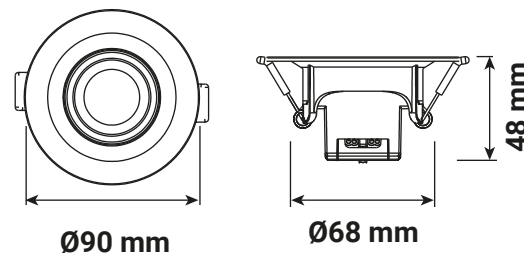

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique


Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.

Rendez-vous sur : www.miidex.com

CARAT II CCT

Ref. 101052

Courbes photométriques

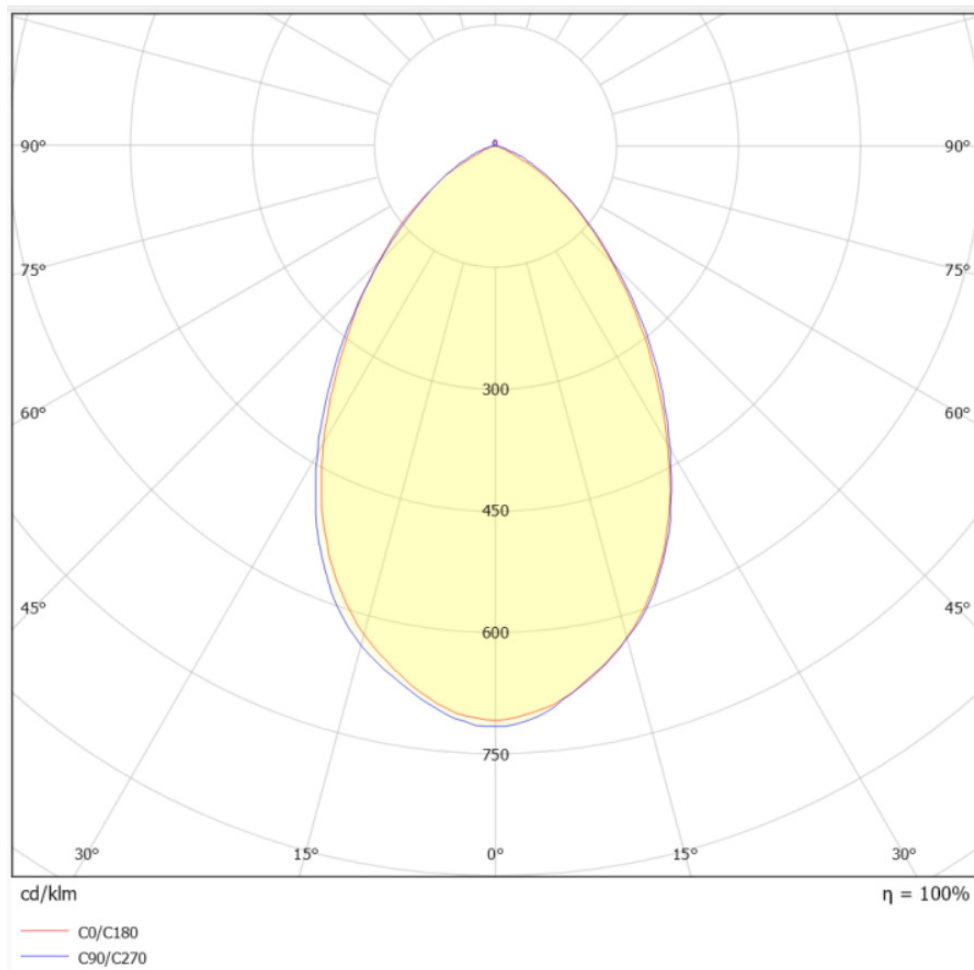

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.