


RHÔNE


ÉTANCHE LED INTÉGRÉES TRAVERSANT 19-30W / 6000K / 2850-4500 lm - IP65



Câblage par le milieu possible



Traversant



Connecteurs rapides repiquables

Ref. 101089

Type : Étanche LED intégrées

Finition extérieure : Gris

Flux sortant : 2850-4500 lm

Puissance absorbée : 19-30W

Dimmable : Non

Température couleur : 6000K

Dimensions (L x l x H) : 1200 x 83 x 79 mm

Emballage : Boite

Colisage : x6 boitiers

3701124489760

Connexion électrique à l'extrémité et au centre du boîtier

Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens/Watt : ≈ 150 lm/W

Tension entrée : 220-240V AC

Fréquence : 50~60Hz

Température de travail : -20 °C / +40 °C



Matériaux utilisés : PC + Inox + Alu

Durée de vie : L80B10 - 50,000h

SDCM : 4

Poids Net : ≈ 1.00 Kg

Dimensions

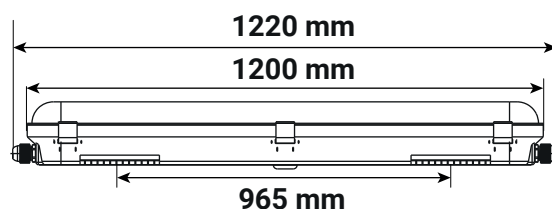

Accessoires fournis

Étriers de fixation

Presse-étoupe

Vis et chevilles de fixation

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.

Rendez-vous sur : www.miidex.com