

MIDEX
LIGHTING



Distributed by

PROJECT
ZERO
energy management systems



CONTACT

Bureaux et entrepôts
Windhoek 29
B-8790 Waregem

+32 56 71 15 01

+32 56 89 40 00

sales@project-zero.be

www.project-zero.be

ouvert lundi - vendredi
de 8:30 à 17:30, ve 16:00

TEAM



Jan Cieters
Genereaux



Christophe Ragolle
Ventes
056 89 40 11



Pieter-Jan Tyvaert
Ventes
056 89 40 16



Lieven Pauwels
Ventes
056 89 40 13



Delphine Platteau
Ventes
056 89 40 14



Simon Verlooy
Support technique
056 89 40 04



Dieter Cousin
Logistique



Juliaan Laverge
Logistique



Bryan Demulder
Logistique



Gregory Dagrain
Logistique



Steven Deldycke
Fin. & administration
056 89 40 02



Web-administrator
jerome@project-zero.be



Remko Jut
Team les Pays-Bas
+31 79 79 96 000

NOTRE CONCEPT D'ENTREPRISE

Project Zero est un commerce de gros spécialisé qui propose des produits & services pour une gestion intelligente de l'énergie via des installateurs d'énergie et des conseillers en énergie professionnels et qui collabore ainsi à un monde zéro émission.

Les prix mentionnés s'entendent Nets, hors TVA, transport, PV cycle, Recupel et Bebat. La vente est réservée aux revendeurs et professionnels du secteur. La livraison des produits LED est gratuite à partir de 150€. Tous les prix peuvent être modifiés sans préavis. Enregistrez-vous ou connectez-vous sur www.PROJECT-ZERO.be pour consulter vos prix d'achats personnels. Venez voir les produits directement sur place. Appelez-nous pour prendre RDV ou pour de plus amples informations.



RÉSIDENTIEL

P 04



INDUSTRIEL

P 17



TERTIAIRE

P 26



RETAIL | COMMERCE

P 42



EXTÉRIEUR

P 49



RÉSIDENTIEL

Parties communes

LUNA


Hublots LED en saillie ronds



Réf.	Puissance absorbée	Couleur	Lumens	Dimensions (Ø x P)
77875	18W	3000K	1400 Lm	Ø225 x 33 mm
7788		4000K	1440 Lm	Ø220 x 33 mm
77880	24W	4000K	2200 Lm	Ø300 x 33 mm
77731	30W	3000K	2900 Lm	Ø400 x 40 mm
7773		4000K	2700 Lm	
77741	36W	3000K	3480 Lm	Ø500 x 40 mm
7774		4000K		

LUNA QUADRA

Hublots LED en saillie carrés



Réf.	Puissance absorbée	Couleur	Lumens	Dimensions (Ø x P)
778810	18W	3000K	1400 Lm	220 x 220 x 33 mm
77881		4000K	1540 Lm	

QUADRA



NOUVEAU

Amélioration produit - 5 ans 50000h



Réf.	Puissance absorbée	Couleur	Lumens	Dimensions (Ø x P)
77906	15W	4000K	1500 Lm	220 x 220 x 50 mm
77907	18W		1800 Lm	280 x 280 x 50 mm

Détecteur Radio-Fréquence (non réglable)

77908	18W	4000K	1650 Lm	280 x 280 x 50 mm
--------------	-----	-------	---------	-------------------

Collerettes noires pour Quadra



NOUVEAU



Réf.	Dimensions
100496	220 x 50 mm
100497	280 x 50 mm

Réf.	Dimensions
100498	220 x 50 mm
100499	280 x 50 mm

Réf.	Dimensions
100500	220 x 50 mm
100501	280 x 50 mm

OVALIE

Hublots LED en saillie ovales



Réf.	Puissance absorbée	Couleur	Lumens	Dimensions (Ø x P)
779030	12W	3000K	1200 Lm	230 x 105 x 55 mm
77903		4000K		
779031		6000K		



OVALIE II

€CO

Hublots LED en saillie ovales



Réf.	Puissance absorbée	Couleur	Lumens	Dimensions (Ø x P)
77910	12W	4000K	1320 Lm	210 x 105 x 70 mm



CLIPSO II



NOUVEAU

 230V	 CRI >80	 120°		 IP54	 IK10			 5 ANS GARANTIE	 50 000H
---	---	--	---	--	--	---	---	--	---

Réf.	Puissance absorbée	Couleur	Lumens	Dimensions (Ø x P)
100236	15W	3000K	1425 Lm	Ø220 x 55 mm
100237		4000K	1500 Lm	
100238	18W	3000K	1700 Lm	Ø280 x 55 mm
100239		4000K	1800 Lm	

Hublots LED Ø280mm - Détecteur réglable

 230V	 CRI >80	 120°		 IP44	 IK10	 RF			 5 ANS GARANTIE	 CEE
---	---	--	---	--	--	--	---	---	--	---


Réf.	Puissance absorbée	Couleur	Lumens	Dimensions (Ø x P)
100240	18W	4000K	1800 Lm	Ø280 x 53 mm

 IP54		
--	--	--

+ Préavis d'extinction

Réf.	Puissance absorbée	Couleur	Lumens	Dimensions (Ø x P)
100233	18W	4000K	1800 Lm	Ø280 x 53 mm

CLIPSO II - CCT



NOUVEAU



Réf.	Puissance absorbée	Couleur	Lumens	Dimensions (Ø x P)
100234	15W	3000K 4000K 6000K	1425 Lm 1575 Lm 1500 Lm	Ø220 x 55 mm
100235	18W		1710 Lm 1890 Lm 1800 Lm	Ø280 x 55 mm

Collerettes pour Clipso



NOUVEAU



Réf.	Couleur	Dimensions (Ø x P)
100490	Noir	220 x 50 mm
100491		280 x 50 mm



Réf.	Couleur	Dimensions (Ø x P)
100492	Noir	220 x 50 mm
100493		280 x 50 mm



Réf.	Couleur	Dimensions (Ø x P)
100494	Noir	220 x 50 mm
100495		280 x 50 mm

COSMOS



 **NOUVEAU**



Réf.	Puissance absorbée	Couleur	Lumens	Finition
100486	6W	2700K 4000K 6000K	532 - 565 - 576 Lm	Blanc / Doré
100488	12W		931 - 1006 - 997 Lm	
100487	6W		532 - 565 - 576 Lm	Noir / Doré
100489	12W		931 - 1006 - 997 Lm	
100623	12W		930 - 1005 - 1000 Lm	Blanc / Blanc
100624	12W		930 - 1005 - 1000 Lm	Noir / Noir

ACACIA

Supports spot plafond en saillie - Source remplaçable*




Réf.	Nombre de sources	Finition	Dimensions (Ø x H)	Orientable
6800	x 1	Blanc	Ø85 x 115 mm	Oui
68001		Noir		

Réf.	Nombre de sources	Finition	Dimensions (Ø x H)	Orientable
6802	x 1	Blanc	Ø85 x 115 mm	Oui
68021		Noir		

(*) Source à commander séparément



HOYA

Source remplaçable*




Réf.	Finition
70039	Blanc / Doré
700390	Noir / Doré

HOYA OBLIQUE



Réf.	Finition
700410	Blanc / Doré
70041	Noir / Doré

HOYA OVALE



Réf.	Finition
70040	Blanc / Doré
700400	Noir / Doré

HOYA SAILLIE



Réf.	Nombre de sources	Finition	Dimensions (Ø x H)
6810	x 1	Blanc / Doré	Ø96 x 140 mm
6811		Noir / Doré	

(*) Source à commander séparément



ESA

Spot LED Tri CCT avec détecteur IR



Détecteur infrarouge

Collerette 1/4 de tour pour régler le CCT et le détecteur

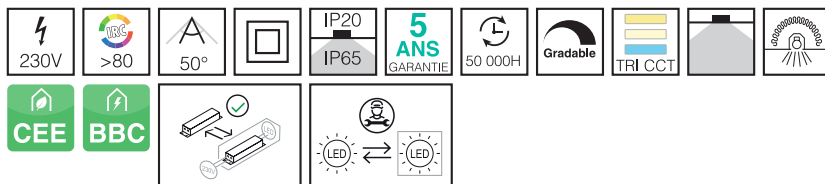

Driver et spot recouvrables tout isolant



Connecteurs rapides repiquables



Gamme Esa

Réf.	Puissance absorbée	Couleur	Finition	Lumens
100619	6W	2700K	Blanc	510 lm
100620		4000K* 6000K	Noir	550 lm 560 lm

SPARK II NOUVEAU

Spots LED encastrables inclinables



Réf.	Puissance absorbée	Couleur	Lumens	Dimensions (Ø x P)	Diamètre perçage	Finition
100397	5W	3000K	450 Lm	Ø68 x 50 mm	Ø55 mm	Blanc
100398		4000K	475 Lm			
100399	7W	3000K	665 Lm	Ø85 x 58 mm	Ø70 mm	
100400		4000K	700 Lm			
100401	12W	3000K	1140 Lm	Ø135 x 115 mm	Ø90 mm	
100402		4000K	1200 Lm			



CARAT II NOUVEAU

Spots LED encastrables inclinables

Faible encastrement

Gradable



Connecteur rapide
(sans vis)
repiquable



	Réf.	Puissance absorbée	Couleur	Lumens	Dimensions (Ø x P)	Diamètre perçage	Finition
boîte de 3 produits	100352	5W	3000K	405 Lm	Ø90 x 23,5 mm	Ø70 mm	Blanc
	100353		4000K				
	100161	5W	3000K	360 Lm	Ø90 x 23,5 mm	Ø70 mm	Blanc
	100162		4000K				
	100163	7W	3000K	530 Lm			
	100164		4000K				
	100165	12W	3000K	800 Lm	Ø115 x 23,5 mm	Ø95 mm	
	100166		4000K				


CARAT II CCT NOUVEAU

Spots LED encastrables inclinables




Connecteur rapide
repiquable

Réf.	Puissance absorbée	Couleur	Lumens	Dimensions (Ø x P)	Diamètre perçage	Finition
100060	5W	3000K 4000K 6000K	420 Lm 450 Lm 500 Lm	Ø90 x 48 mm	Ø70 mm	Blanc
100085	7W		620 Lm 650 Lm 700 Lm			

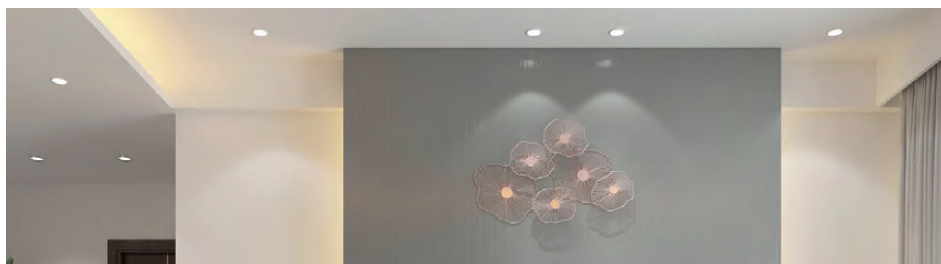

COLLERETTES


Remplacement par l'arrière

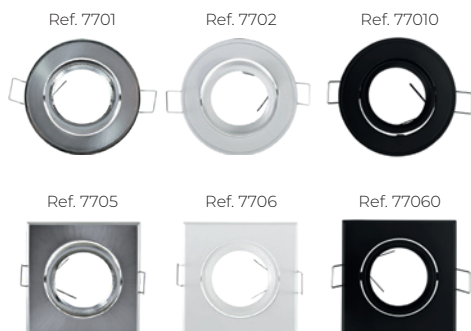

Réf.	Diamètre	Diamètre perçage	Finition
7701	Ø86 mm	Ø75 mm	Argent
7702			Blanc
77010			Noir

Réf.	Diamètre	Diamètre perçage	Finition
7705	84 x 84 mm	Ø75 mm	Argent
7706			Blanc
77060			Noir

Remplacement par l'avant

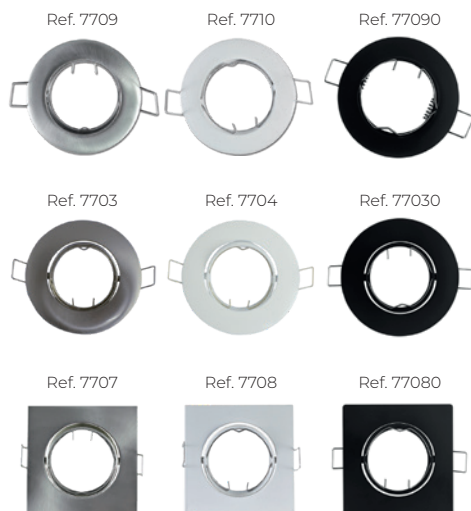

Réf.	Diamètre	Diamètre perçage	Finition
7709	Ø78 mm	Ø58 mm	Argent
7710			Blanc
77090			Noir

Réf.	Diamètre	Diamètre perçage	Finition
7703	Ø92 mm	Ø75 mm	Argent
7704			Blanc
77030			Noir

Réf.	Dimensions	Diamètre perçage	Finition
7707	85 x 85 mm	Ø75 mm	Argent
7708			Blanc
77080			Noir

1/4 de tour



Ref. 77041



Ref. 77042



Ref. 77043



Ref. 77044



Alu

Réf.	Diamètre	Diamètre perçage	Finition
7711	Ø92 mm	Ø80 mm	Blanc
77110			Noir



PC

€CO


Réf.	Diamètre	Diamètre perçage	Finition
77041	Ø90 mm	Ø70 mm	Blanc
77042			Noir

Basse luminance

77043	Ø110 mm	Ø80 mm	Blanc
77044			Noir

Déclipsables

Ref. 7712




Ref. 77141



Ref. 77120



Ref. 7713



Ref. 7714



Ref. 77121



Ref. 7717



Ref. 77170



Alu

Réf.	Diamètre	Diamètre perçage	Finition
7712			Argent
77141	Ø92 mm	Ø79 mm	Blanc
77120			Noir

Réf.	Dimensions	Diamètre perçage	Finition
7713	92 x 92 mm	Ø78 mm	Argent
7714	88 x 88 mm	Ø79 mm	Blanc Brillant
77121			Noir

Réf.	Dimensions	Dimensions perçage	Finition
7717	175 x 93 mm	157 x 80 mm	Blanc mat
77170	258 x 93 mm	240 x 80 mm	

Déclipsables AR111 / ES111



Réf.	Diamètre	Diamètre perçage	Finition
100328	Ø170 mm	Ø160 mm	Blanc

SUPPORT DE SPOT

Basse luminance

Ref. 7725



Ref. 77250



Alu

Réf.	Dimensions (Ø x P)	Dim. perçage	Finition	Rotatif
7725	Ø82 x 74 mm	Ø75 mm	Blanc	Non
77250			Noir	

Ref. 7726



Ref. 77260



Alu

Réf.	Dimensions (Ø x P)	Dim. perçage	Finition	Rotatif
7726	Ø82 x 64 mm	Ø75 mm	Blanc	Oui
77260			Noir	

Ref. 7727



Ref. 77270



Alu

Réf.	Dimensions (Ø x P)	Dim. perçage	Finition	Rotatif
7727	Ø85 x 47 mm	Ø75 mm	Blanc	Oui
77270			Noir	



INDUSTRIEL

RHÔNE

Étanches LED intégrées



Réf.	Puissance absorbée	Couleur	Lumens	Dimensions (L x l x H)	Colisage
758100	36W	3000K	3960 Lm	1220 x 92 x 83 mm	x 4
75810		4000K			
758120	50W	3000K	6500 Lm	1520 x 85 x 80 mm	x 6
75812	55W	4000K	7150 Lm	1520 x 85 x 83 mm	




Réf.	Puissance absorbée	Couleur	Lumens	Dimensions (L x l x H)	Colisage
758101	20-36W	4000K	3150 - 5080 Lm	1220 x 85 x 83 mm	x 6
75816		6000K	3150 - 5040 Lm		
758121	31-55W	4000K	4480 - 7540 Lm	1520 x 85 x 83 mm	



Détecteur Radio-Fréquence + Préavis d'extinction



Réf.	Puissance absorbée	Couleur	Lumens	Dimensions (L x l x H)	Colisage
758806	15-19W	4000K	2100 x 2660 Lm	650 x 85 x 79 mm	x 6
758805	19-30W		2660 - 4200 Lm	1200 x 85 x 79 mm	
758804	41-61W		4510 - 6710 Lm	1560 x 98 x 82 mm	x 4



Étanches LED intégrées slim



Réf.	Puissance absorbée	Couleur	Lumens	Dimensions (L x l x H)	Finition	Colisage
75855	20W	4000K	2200 Lm	600 x 70 x 48 mm	Gris	x 6
75865	36W	4000K	3600 Lm	1200 x 70 x 48 mm		
75875	48W	4000K	5760 Lm	1510 x 70 x 48 mm		

TUBES LED T8

Phase côté, neutre autre côté



75992-76002

Réf.	Puissance absorbée	Couleur	Lumens	Longueur	Colisage
7598	20W	4000K	900 Lm	600 mm	x 10
7609		6000K			
7604	14W	4000K	1200 Lm	900 mm	
7605		6000K			
7607	18W	3000K	1600 Lm	1200 mm	
7599		4000K			
7602		6000K			
75992		4000K	2400 Lm		
7608	24	3000K	2200 Lm	1500 mm	
7600		4000K	2400 Lm		
7603		6000K			
76002		4000K	3100 Lm		

TUBES LED T8

Phase/neutre même côté



76080-76081



760020



75980



Réf.	Puissance absorbée	Couleur	Lumens	Longueur	Colisage
75980	10W	4000K	830 Lm	600 mm	x 10
75990	18W	4000K	1600 Lm	1200 mm	
76071		6000K			
76000	24W	4000K	2400 Lm	1500 mm	
76030		6000K			
Tubes haute performance					
760020	24W	4000K	3100 Lm	1500 mm	x 10

Réf.	Type	Colisage
75960	Starter pour Tube T8 Phase Neutre même côté	Pack de 5




TUBES LED T8

Rose - alimentaire




Réf.	Puissance absorbée	Couleur	Lumens	Longueur	Colisage
75962	18W	Rose	/	1200 mm	x 10
75963	24W			1500 mm	

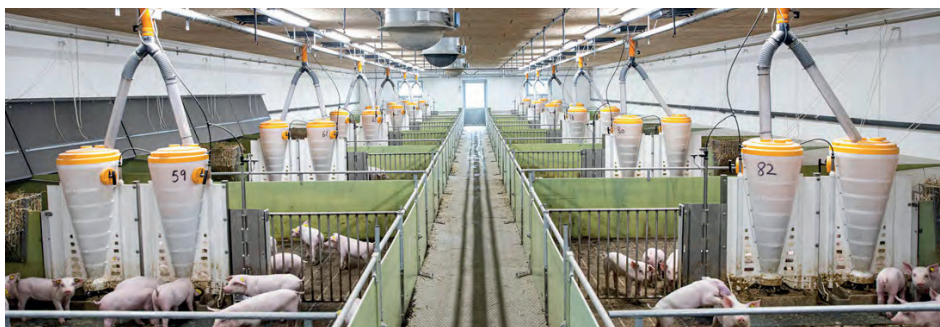

AMAZONE

Étanches milieux hostiles

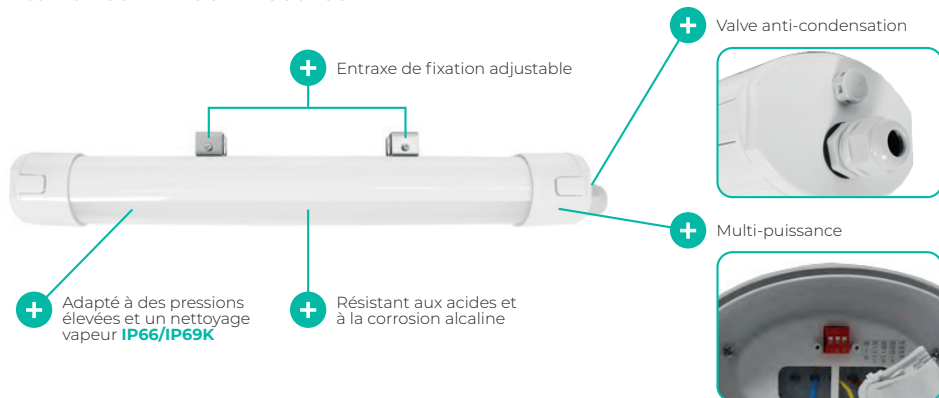

Idéal pour différents secteurs d'activité : élevage, cuisines industrielles, agroalimentaire...



Réf.	Puissance absorbée	Couleur	Lumens	Dimensions (L x l)	Traversant	Finition
757787	15W	4000K	1950 Lm	660 x 115 mm	Oui	Blanc
	20W		2600 Lm			
	25W		3250 Lm			
	30W		3900 Lm			
757788	35W		4550 Lm	1260 x 115 mm		
	40W		5220 Lm			
	45W		5850 Lm			
	50W		6500 Lm			

Grandes hauteurs

STRIKE II €CO

High Bay



Réf.	Puissance absorbée	Couleur	Lumens	Dimensions (L x l)	Finition
100108	100W	4000K	10700 Lm	Ø273 x 67 mm	Noir
100109	150W		16050 Lm	Ø308 x 72 mm	
100110	200W		21400 Lm	Ø319 x 72 mm	

RÉFLECTEURS POUR FLASH II & STRIKE II

Réflecteur Prismatique

Réf.	
100321	Pour High Bay 100W
100323	Pour High Bay 150W
100325	Pour High Bay 200W



Réflecteur Aluminium

Réf.	
100322	Pour High Bay 100W
100324	Pour High Bay 150W
100326	Pour High Bay 200W



FLASH II

High Bay Gradables - Garantie 5 ans - 160Lm/W

Gradable avec détecteur ou avec le câble 0-10V



Réf.	Puissance absorbée	Couleur	Lumens	Dimensions (Ø x H)	Finition
100111	100W	4000K	16000 Lm	Ø273 x 67 mm	Noir
100112	150W		24000 Lm	Ø310 x 125 mm	
100113	200W		32000 Lm	Ø350 x 133 mm	
100172	100W	5000K	16000 Lm	Ø273 x 67 mm	
100173	150W		24000 Lm	Ø310 x 125 mm	
100174	200W		32000 Lm	Ø350 x 133 mm	



Réf.	Type
100134	Détecteur RF pour Flash II
100135	Télécommande pour détecteur 100134

Câble 0-10V + bouchon

Ce produit est câblé pour une installation avec détecteur. Pour la gradation avec le câble 0-10V se référer à la notice d'utilisation.

CONVERTISSEUR NOUVEAU

0-10V / DALI POUR FLASH II



Réf.	Cable admissible	Dimensions (Ø x L)	Finition
100537	souple et rigide	Ø30 x 110 mm	Noir

STOCKY

Armatures linéaires pour allées de stockage



Possibilité d'installation
à l'oblique avec étriers



Livré avec câbles de suspension
et 2 fils de sécurité



Angle serré pour éclairage d'allées



Réf.	Puissance absorbée	Couleur	Lumens	Dimensions (L x l x H)	Finition
800100	100W	4000K	12100 Lm	925 x 155 x 130 mm	Gris Anthracite
800101	150W		18150 Lm		
800102	200W		24200 Lm		
Réf.	Type				Colisage
800104	Équerre de fixation pour inclinaison à 90°				Pack de 2

SPORTY

Luminaires industriels et sportifs



Livré avec 2 anses pour suspension



UGR
<19

Réf.	Puissance absorbée	Couleur	Lumens	Dimensions (L x l x H)	Finition
800107	200W	4000K	28000 Lm	600 x 420 x 52 mm	Gris



TERTIAIRE

GALAXIE

Plafonniers LED Slim

 Diffuseur PMMA anti-jaunissement

 Connecteurs rapides

 Connecteur repiquable

 Groupe 0



595 x 595 mm - classiques - Driver ENEC



Réf.	Puissance absorbée	Couleur	Lumens	Gradable	Finition
7751B*	36W	3000K	3780 Lm	Non	Blanc
7770B*		4000K			
7750B*		6000K			

595 x 595 mm - IP44 - Driver ENEC



Réf.	Puissance absorbée	Couleur	Lumens	Gradable	Finition
77707*	36W	4000K	3600 Lm	Non	Blanc

595 x 595 mm - prismatique - Driver ENEC



Réf.	Puissance absorbée	Couleur	Lumens	Gradable	Finition
777091*	36W	3000K	3800 Lm	Non	Blanc
77709*		4000K			
IP65					
100006*	36W	4000K	4000 Lm	Non	Blanc

(*) Driver ENEC



295 x 295 mm



Réf.	Puissance absorbée	Couleur	Lumens	Gradable	Finition
77614*	18W	3000K	1440 Lm	Non	Blanc
7763		4000K	1450 Lm		



295 x 1195 mm



Réf.	Puissance absorbée	Couleur	Lumens	Gradable	Finition
77590*	36W	3000K	3780 Lm	Non	Blanc
77605*		4000K			
77601		6000K	3800 Lm		



595 x 1195 mm



Réf.	Puissance absorbée	Couleur	Lumens	Gradable	Finition	Colisage
77608	60W	3000K	6300 Lm	Non	Blanc	x 2
77607*		4000K				

(*) Driver ENEC

595 x 595 mm - CCT - Driver ENEC



Réf.	Puissance absorbée	Couleur	Lumens	Gradable	Finition
777052*	36W	3000K	3300 Lm	Non	Blanc
		4000K	3600 Lm		
		6000K	3600 Lm		



595 x 595 mm - RGB



Réf.	Puissance absorbée	Lumens	Gradable	Finition
77680	36W	/	Oui avec télécommande	Blanc



Accessoires

Accessoires pour plafonnier 295x295 mm		
739792	Kit pose en saillie automatique	
73995	Kit de suspension (4 câbles)	
Accessoires pour plafonnier 595x595 mm		
739810	Kit pose en saillie automatique	
73995	Kit de suspension (4 câbles)	
Accessoires pour plafonnier 295x1195 mm		
739793	Kit pose en saillie automatique	
73983	Kit de suspension (6 câbles)	
Accessoires pour plafonnier 595x1195		
739802	Kit pose en saillie automatique	
73983	Kit de suspension (6 câbles)	
Accessoires pour plafonnier		Colisage
739830	Filin de sécurité	x 1
776130	Crochets équerre pour fixation	Pack de 2



Kit pose en saillie



Kit de suspension



Crochets équerre
(Réf:776130)

(*) Driver ENEC



FILANTE

595 x 595 mm - 4-line - Driver ENEC



Modules remplaçables


DRIVER ENEC : BOKE

Filin de sécurité

Dali Push

L80B10

Fort rendement 140lm/W



Testé par PISÉO

PISÉO
photronics.innovation.services



NOUVEAU



Modules remplaçables

Réf.	Puissance absorbée	Couleur	Lumens	Gradable	Finition
100448	30W	4000K	4200 Lm	Oui	Blanc




Modules non remplaçables



Réf.	Puissance absorbée	Couleur	Lumens	Gradable	Finition
77706	30W	4000K	3600 Lm	Non	Blanc

Backlit



Plus légère



Moins chère



Diffuseur PMMA anti-jaunissement



Connecteur repiquable

Pourquoi choisir une dalle Backlit ?

Les dalles LED éclairées par les bords (EDGE^{LIT}) ont un éclairage indirect contrairement aux dalles LED BACKLIT qui ont leurs LED qui pointent vers le bas pour offrir un éclairage rétroéclairé.

Leur conception minimaliste mais durable les rend plus légères, ce qui permet de gérer plus facilement l'installation dans un plafond suspendu.

La conception rétroéclairée de ces dalles nécessite moins de LED ce qui réduit le coût par luminaire sans sacrifier la qualité.

BACKLIT



EDGE^{LIT}



Les plafonniers Andromède sont uniquement vendus en PACK de 2

595 x 595 mm



Réf.	Puissance absorbée	Couleur	Lumens	Gradable	Finition	Colisage
77724	36W	3000K	3600 Lm	Non	Blanc	Pack de 2
77725		4000K	3240 Lm			
77726		6000K	3600 Lm			

Garantie 5 ans

777240*	36W	3000K	3960 Lm	Non	Blanc	Pack de 2
777250*		4000K				

Prismatique Garantie 5 ans

777251*	36W	4000K	3960 Lm	Non	Blanc	Pack de 2
---------	-----	-------	---------	-----	-------	-----------



NOUVEAU

Fort rendement lumineux 140lm/W L₈₀50000H B₁₀

Garantie 5 ans Fort rendement lumineux

100355	25W	3000K	3500 Lm	Non	Blanc	Pack de 2
100356		4000K				

Tous les dalles sont livrées avec une alimentation et un filin de sécurité.

(*) Driver ENEC

595 x 595 mm - Détecteur IR



NOUVEAU



Détecteur plug and play



Une seule télécommande
pour un projet
(vendue séparément)

230V	>80	160°		IP20	IP40		UGR <19	IR

Réf.	Puissance absorbée	Couleur	Lumens	Gradable	Finition	Colisage
100526	36W	4000K	3960 Lm	Non	Blanc	Pack de 2
100527	Télécommande pour détecteur					

295 x 1195 mm

230V	>80	160°		IP20	IP40		UGR <19

Réf.	Puissance absorbée	Couleur	Lumens	Gradable	Finition	Colisage
77728	36W	4000K	3960 Lm	Non	Blanc	Pack de 2



777270*	36W	3000K	3960 Lm	Non	Blanc	Pack de 2
777280*		4000K				

Alimentation Dali Push



NOUVEAU

230V	>80	120°		IP20	IP40		5 ANS GARANTIE	50 000H	UGR <19

Réf.	Puissance absorbée	Couleur	Lumens	Gradable	Dimension	Finition
100383*	36W	4000K	3960 Lm	Oui DRIVER DALI PUSH	595 x 595 mm	Blanc
100525					295 x 1295 mm	

Accessoires Andromède

Accessoires dalles backlit	
739795	Kit pose en saillie 300 x 1200 mm
739814	Kit pose en saillie 600 x 600 mm

(*) Driver ENEC




CADREO

Cadres LED décoratifs



Les plafonniers CADREO sont uniquement vendus en PACK de 2

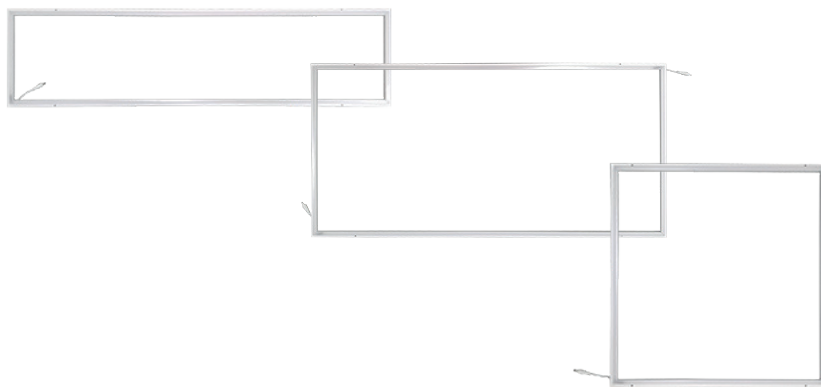

Réf.	Puissance absorbée	Couleur	Lumens	Dimensions (L x l)	Finition	Colisage
77721	36W	4000K	3780 Lm	595 x 595 mm	Blanc	Pack de 2
77722	40W		3200 Lm	295 x 1195 mm		
77723	72W		5760 Lm	595 x 1195 mm		

LINEO PRISMATIQUE

i Diffuseur prismatique

230V

CRI >80

65°




IP20



5 ANS GARANTIE

50 000H

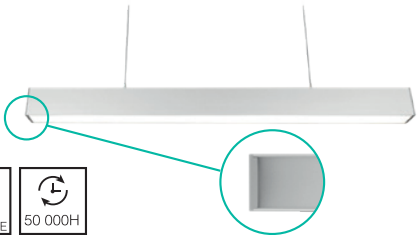

Réf.	Puissance absorbée	Couleur	Lumens	Dimensions (L x l x H)	Finition
75756	24W	4000K	3000 Lm	600 x 63 x 78 mm	Gris
75757	30W		3600 Lm	1200 x 63 x 78 mm	

LINEO RÉFLECTEUR

i Réflecteur brillant

230V

CRI >80

60°




IP20



UGR <19

5 ANS GARANTIE

50 000H

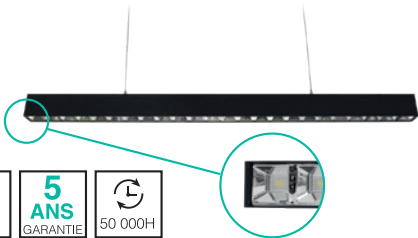

Réf.	Puissance absorbée	Couleur	Lumens	Dimensions (L x l x H)	Finition
75758	24W	4000K	3000 Lm	600 x 50 x 70 mm	Noir
75759	30W		3300 Lm	1200 x 50 x 70 mm	
100156	50W		6000 Lm	1430 x 50 x 70 mm	



NOUVEAU Disponible en Dali Push

Dali Push (1 seul câble 5G pour l'alimentation et le Dali)					
100502	30W	4000K	3600 Lm	1200 x 50 x 70 mm	Noir
100523	50W		6000 Lm	1430 x 50 x 70 mm	

LINEO ENCASTRÉ

i Diffuseur prismatique

230V

CRI >80

65°




IP20
IP40



5 ANS GARANTIE

50 000H

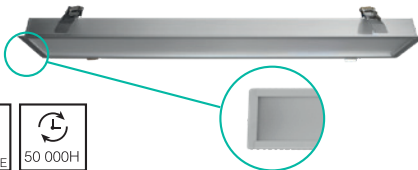


Réf.	Puissance absorbée	Couleur	Lumens	Dimensions (L x l x H)	Finition
75755	24W	4000K	3000 Lm	615 x 75 x 58 mm	Gris

Circulation

SLIMY CARRÉ €CO

Downlight carrés encastrables




Alimentation incluse

Réf.	Puissance absorbée	Couleur	Lumens	Dimensions (Ø x P)	Dimensions perçage	Finition
77522	10W	4000K	750 Lm	150 x 150 x 25 mm	127 x 127 mm	Blanc
77531		3000K	700 Lm			
77640	15W	3000K	1200 Lm	200 x 200 x 25 mm	185 x 185 mm	
77652	18W	4000K	1650 Lm	220 x 220 x 25 mm	203 x 203 mm	
77641		4000K	1250 Lm			

SLIMY CCT GRADABLE

Downlight slim ronds encastrables

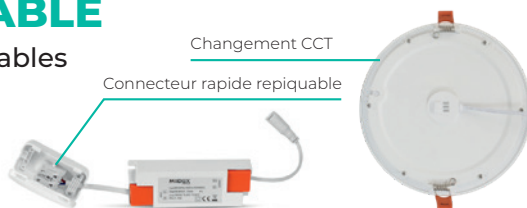

Réf.	Puissance absorbée	Couleur	Lumens	Dimensions (Ø x P)	Diamètre perçage	Finition
77676	12W	3000K 4000K 6000K	1050 - 1140 - 1100 Lm	Ø175 x 22 mm	Ø155 mm	Alu Blanc
77677	15W		1300 - 1425 - 1380 Lm	Ø190 x 22 mm	Ø180 mm	
77678	18W		1600 - 1710 - 1650 Lm	Ø225 x 22 mm	Ø205 mm	
77679	24W		2100 - 2280 - 2200 Lm	Ø300 x 22 mm	Ø280 mm	

SLIMY **€CO**

Downlight slim ronds encastrables



i Alimentation déportée incluse

Réf.	Puissance absorbée	Couleur	Lumens	Dimensions (Øx H)	Diamètre perçage	Finition
7746	3W	3000K	235 Lm	Ø90 x 25 mm	Ø75 mm	Alu Blanc
7745		4000K				
7744		6000K				
7749	6W	3000K	360 Lm	Ø120 x 25 mm	Ø105 mm	
7748		4000K	450 Lm			
7747		6000K	400 Lm			
7755	12W	3000K	1050 Lm	Ø170 x 25 mm	Ø155 mm	
77551		4000K				
7754		6000K	850 Lm			
7757	18W	3000K	1540 Lm	Ø220 x 25 mm	Ø205 mm	
77571		4000K	1660 Lm			
7756		6000K				

77452	3W	3000K	180 Lm	Ø85 x 25 mm	Ø75 mm	PC Blanc
77451		4000K				
77490	6W	3000K	450 Lm	Ø128 x 25 mm	Ø115 mm	
77481		4000K	420 Lm			
77552	12W	3000K	900 Lm	Ø170 x 25 mm	Ø155 mm	
77550		4000K				
77573	18W	3000K	1500 Lm	Ø230 x 25 mm	Ø207 mm	
77574		4000K				
77670	24W	3000K	1900 Lm	Ø300 x 25 mm	Ø272 mm	
77671		4000K				

SLIMY II



230V	>80	120°			5 ANS GARANTIE	50 000H	Alu
------	-----	------	--	--	----------------	---------	-----

Réf.	Puissance absorbée	Couleur	Lumens	Dimensions (Øx H)	Diamètre perçage	Finition
100077	3W	3000K	235 Lm	Ø90 x 24 mm	Ø75 mm	Alu Blanc
100032		4000K	230 Lm			
100033	6W	3000K	450 Lm	Ø120 x 24 mm	Ø110 mm	
100079		4000K	480 Lm			
100031	12W	3000K	1050 Lm	Ø175 x 24 mm	Ø155 mm	
100029		4000K	1100 Lm			
100076	18W	3000K	1600 Lm	Ø225 x 24 mm	Ø205 mm	
100030		4000K	1650 Lm			
100083	24W	3000K	2100 Lm	Ø300 x 24 mm	Ø285 mm	
100084		4000K	2200 Lm			

ACTURUS

Downlight ronds Ø230mm - encastrables



Alimentation intégrée

230V	>80	160°			5 ANS GARANTIE	50 000H
------	-----	------	--	--	----------------	---------

Réf.	Puissance absorbée	Couleur	Lumens	Dimensions (Øx H)	Diamètre perçage	Finition
76500	28W	3000K	2400 Lm	Ø230 x 60 mm	Ø191 mm	Blanc
7652		4000K				

Downlight ronds Ø220mm
garantie 5 ans - encastrables



230V	>80	160°			5 ANS GARANTIE	50 000H
------	-----	------	--	--	----------------	---------

Réf.	Puissance absorbée	Couleur	Lumens	Dimensions (Øx H)	Diamètre perçage	Finition
765130	28W	4000K	3360 Lm	Ø220 x 64 mm	Ø209 mm	Blanc

MIRA

Downlight LED CCT Basse luminance

Connecteur rapide



Réflecteur interchangeable



Réf.	Puissance absorbée	Couleur	Lumens	Dimensions (Øx H)	Diamètre perçage	Gradable
100315	20W	3000K 4000K 6000K	1700 Lm 1800 Lm 1690 Lm	Ø175 x 110 mm	Ø150 mm	Oui
100316	30W		2540 Lm 2900 Lm 2475 Lm	Ø217 x 120 mm	Ø200 mm	Coupure de phase

Réf.	Réflecteur
100317	Aluminium pour 20W
100318	Aluminium pour 30W

RIGEL II

Downlight rond Ø180mm - RGB + blanc - encastrable



Gradable avec télécommande RF (vendue séparément p. 156)



Réf.	Puissance absorbée	Couleur	Lumens	Dimensions (Øx H)	Diamètre de perçage	Finition
100403	12W	RGB + Blanc (2700K - 6500K)	1050 Lm pour blanc	Ø180 x 40 mm	Ø143 mm	Blanc

ORION

Downlight ronds CCT - puissance ajustable





230V



>80



120°



IP20
IP54



IK06



TRI CCT



5
ANS
GARANTIE



50 000H





Alu

Réf.	Puissance absorbée	Couleur	Lumens*	Dimensions (Øx H)	Diamètre de perçage	Finition
765132	25W OU 30W	3000K 4000K 5700K	2800 Lm 3150 Lm 3060 Lm	Ø195 x 50 mm	Ø165 mm	Blanc
765131	34W OU 40W	3000K 4000K 5700K	3800 Lm 4500 Lm 4200 Lm	Ø230 x 60 mm	Ø200 mm	
765133	50W OU 60W	3000K 4000K 5700K	5700 Lm 6300 Lm 6100 Lm	Ø270 x 50 mm	Ø225 mm	

(*) Lumens donnés pour la puissance la plus élevée

ALDÉBARAN


Downlight ronds CCT

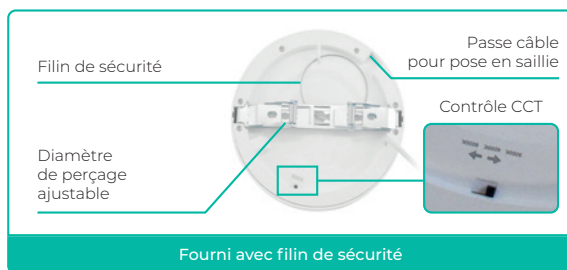

Réf.	Puissance absorbée	Couleur	Lumens	Dimensions (Øx H)	Diamètre de perçage	Gradable
77492	6W	3000K 4000K 6000K	480 Lm	Ø125 x 18 mm	Ø50-71 mm	Non
77554	12W		960 Lm	Ø170 x 18 mm	Ø50-115 mm	
77565	18W		1500 Lm	Ø220x 18 mm	Ø50-165 mm	
77674	24W		1920 Lm	Ø300x 18 mm	Ø50-245 mm	
77555	12W	3000K 4000K 6000K	850 Lm	Ø170 x 18 mm	Ø50-115 mm	* Oui Coupure de phase
77566	18W		1440 Lm	Ø220 x 18 mm	Ø50-160 mm	

(*) Lumens donnés pour 4000K et 6000K

ALDÉBARAN DÉTECTEUR IR



Réf.	Puissance absorbée	Couleur	Lumens*	Dimensions (Øx H)	Diamètre de perçage	Gradable
100010	18W	3000K 4000K 6000K	1500 Lm	Ø230 x 19 mm	Ø60-205 mm	Non


Collerettes pour ALDÉBARAN Détecteur IR



Réf.	
100344	COLLERETTE NOIRE
100345	COLLERETTE ALU

COLLEGE

Linéaires LED salle de classe

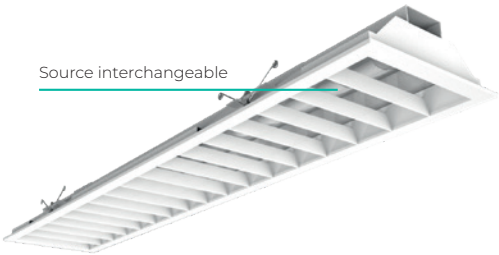

230V	>80	110°		IP20	IK06		5 ANS GARANTIE	50 000H	UGR <19

Réf.	Puissance absorbée	Couleur	Lumens	Dimensions (L x l x H)	Finition
100106	25W	4000K	3700 Lm	1250 x 245 x 90 mm	Blanc



Linéaires LED tableau

230V	>80	110°		IP20	IK06		5 ANS GARANTIE	50 000H	UGR <19

Réf.	Puissance absorbée	Couleur	Lumens	Dimensions (L x l x H)	Finition
100105	25W	4000K	3950 Lm	1225 x 90 x 95 mm	Blanc

Accessoires pour gamme COLLEGE

100002	Tiges de suspension
--------	---------------------





RETAIL | COMMERCE


Éclairage d'accentuation

BOUTICA

Spots escargot encastrables et inclinables



Alimentation déportée incluse



Réf.	Puissance absorbée	Couleur	Lumens	Dimensions (Ø x P)	Diamètre de perçage	Finition
76730	10W	3000K	880 Lm	Ø100 x 85 mm	Ø90 mm	Blanc
76751		4000K				
76710	20W	3000K	1600 Lm	Ø130 x 115 mm	Ø120 mm	
76720		4000K				
76740	30W	3000K	2400 Lm	Ø150 x 135 mm	Ø136 mm	
76746		4000K				
76744	40W	4000K	3200 Lm	Ø150 x 135 mm		
76745	60W	4000K	4800 Lm	Ø188 x 155 mm	Ø170mm	

BOUTICA CCT

Spots escargot encastrables et inclinables CCT



Contrôle CCT



Alimentation déportée incluse



Réf.	Puissance absorbée	Couleur	Lumens	Dimensions (Ø x P)	Diamètre de perçage	Finition
767440	38W	3000K	3400 Lm	Ø190 x 145 mm	Ø160 mm	Blanc
767441		4000K 5700 K	3800 Lm 3400 Lm			Noir

STELLA


Spots rectangulaires encastrables inclinables

i Alimentation déportée incluse



Réf.	Puissance absorbée	Couleur	Lumens	Dimensions (L x H)	Diamètre de perçage	Finition
76900	30W	3000K	3200 Lm	235 x 145 mm	220 x 125 mm	Blanc
7692		4000K				

Spots rectangulaires - CCT et puissance ajustable



Contrôle CCT et puissance ajustable


Réf.	Puissance absorbée	Couleur	Lumens*	Dimensions (L x H)	Diamètre de perçage	Finition
100346	32W ou 38W	3000K 4000K 5700K	3600 Lm 4200 Lm 3800 Lm	240 x 145 mm	210 x 125mm	Noir

(*) Lumens donnés pour 38W

COOL II

€CO

Spots sur rail - 3 allumages



Rail plus fin



Driver intégré dans le rail



Réf.	Puissance absorbée	Couleur	Lumens	Dimensions (Ø)	Finition
100224	25W	3000K	2750 Lm	Ø75 x 230 mm	Blanc
100225		4000K	2500 Lm		
100226	35W	3000K	3850 Lm	Ø85 x 220 mm	
100227		4000K			
100228	25W	3000K	2500 Lm	Ø75 x 230 mm	Noir
100229		4000K			
100230	35W	3000K	3500 Lm	Ø85 x 220 mm	
100231		4000K			

MODULAR



230V

>90

23°

IP20

3 ANS GARANTIE

Alu

Réf.	Puissance absorbée	Couleur	Lumens	Dimensions (Ø x l)	Finition
100212	18W	3000K	1440 Lm	Ø63 x 145 mm	Noir
100213		4000K			
100214	30W	3000K	2400 Lm	Ø75 x 165 mm	
100215		4000K			

i 4 POSSIBILITÉS D'INSTALLATION



Encastré



Sur rail

Réf.	Module de fixation
100217	Pour spot 18W
100221	Pour spot 30W

Réf.	Module de fixation
100216	Pour spot 18W
100220	Pour spot 30W



En saillie



En suspension

Réf.	Module de fixation
100218	Pour spot 18W
100222	Pour spot 30W


Réf.	Module de fixation
100219	Pour spot 18W
100223	Pour spot 30W

FOCUS SLIM II

Spots sur rail - 3 allumages



NOUVEAU



Réf.	Puissance absorbée	Couleur	Lumens*	Dimensions (Ø)	Finition
100393	10W/15W/20W	2700K 4000K 6000K	1870 Lm	Ø72 mm	Blanc
100394					Noir
100395	25W/30W/35W		3200 Lm	Ø80 mm	Blanc
100396					Noir


(*) Lumens donnés pour 4000K et pour la puissance maximale

COOL II

€CO

Supports spot - 3 allumages - Source remplaçable


							
230V	GU10						
Réf.	Douille		Finition				
8370	1 x GU10		Blanc				
8371			Noir				



* Source à commander séparément

FOCUS CCT II

 NOUVEAU





230V



>90



24°



IP20



5
ANS
GARANTIE



TRI CCT



50 000H



UGR <19



Alu

Réf.	Puissance absorbée	Couleur	Lumens	Dimensions (Ø x H)	Finition
100201	15W	2700K	1275 Lm	Ø65 x 205 mm	Blanc
100202		4000K 6000K	1140 Lm 1320 Lm		Noir
100203	25W	2700K	2125 Lm	Ø75 x 230 mm	Blanc
100204		4000K 6000K	2400 Lm 2200 Lm		Noir
100205	35W	2700K	2975 Lm	Ø85 x 220 mm	Blanc
100206		4000K 6000K	3360 Lm 3080 Lm		Noir


Accessoires

Coupe-Flux



Réf.	Pour spot	Finition
100297	Pour Spot 15W	Blanc
100300		Noir
100298	Pour Spot 25W	Blanc
100301		Noir
100299	Pour Spot 35W	Blanc
100302		Noir

Cylindre anti-éblouissement

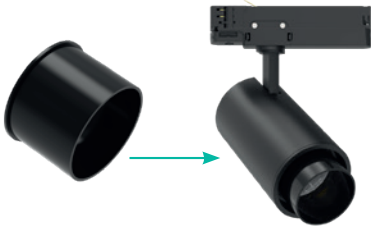


Réf.	Pour spot	Finition
100303	Pour Spot 15W	Blanc
100306		Noir
100304	Pour Spot 25W	Blanc
100307		Noir
100305	Pour Spot 35W	Blanc
100308		Noir



EXTÉRIEUR

Mural et chemin

GAMAY



Angle d'éclairage réglable de 0° à 100° grâce aux 4 ailettes individuelles

230V	>80	100°		IP54	
------	-----	------	--	------	--

Réf.	Puissance absorbée	Couleur	Lumens	Dimensions (L x l x H)	Finition
70372	7W	3000K	430 Lm	100 x 100 x 100 mm	Blanc
70374					Noir



NOUVEAU

Disponible en forme arrondie

Réf.	Puissance absorbée	Couleur	Lumens	Dimensions (L x l x H)	Finition
100479	6W	3000K	390 Lm	108 x 130 x 100 mm	Blanc
100480					Noir


GRENACHE



230V	>80	45°		IP54	
------	-----	-----	--	------	--

Réf.	Puissance absorbée	Couleur	Lumens	Dimensions (L x l x H)	Finition
67788	13W	3000K	970 Lm	175 x 90 x 29 mm	Gris anthracite
67789		4000K			

ALBANA



230V	>80	120°		IP54	IK08

Réf.	Puissance absorbée	Couleur	Lumens	Dimensions (L x l x H)	Finition	Forme
67797	2x 5W	3000K	690 Lm	160 x 90 x 56 mm	Gris anthracite	Arrondi
67798		4000K				



Réf.	Puissance absorbée	Couleur	Lumens	Dimensions (L x l x H)	Finition	Forme
67801	2x 5W	3000K	690 Lm	160 x 90 x 56 mm	Gris anthracite	Carré
67802		4000K				


CABARNET



230V	>80	110°		IP54	IK08

Réf.	Puissance absorbée	Couleur	Lumens	Dimensions (L x l x H)	Finition
67766	10W	3000K	770 Lm	175 x 29 x 110 mm	Blanc
67767		4000K			
67768		3000K			Gris anthracite
67769		4000K			

SYRAH




230V	>80		IP54	IK09

Réf.	Puissance absorbée	Couleur	Lumens	Dimensions (Ø x P)	Finition
70290	10W	3000K	260 Lm	Ø155 x 50 mm	Gris anthracite
70291		4000K			


Source remplaçable*

CARIGNAN

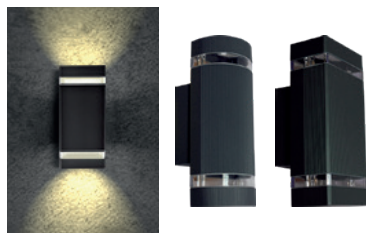


Réf.	Nombre de sources	Dimensions (L x l x H)	Finition	Forme
7003	x 2	240 x 110 x 102 mm	Gris anthracite	Carré
700301		233 x 100 x 102 mm		Arrondi

MALBEC

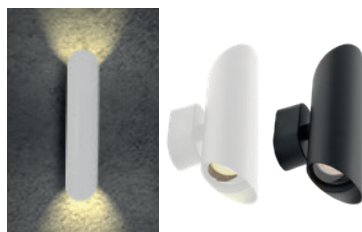

Réf.	Nombre de sources	Dimensions (L x l x H)	Finition
700385	x 2	290 x 68 x 110 mm	Blanc
700384			Noir

ALTESSE

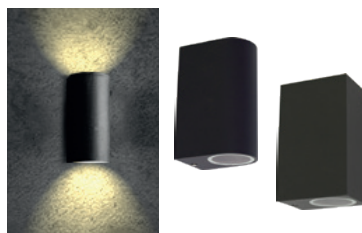

Réf.	Nombre de sources	Dimensions (L x l x H)	Finition	Forme
70031	x 2	67 x 92 x 150 mm	Gris anthracite	Carré
70032		68 x 98 x 145 mm		Arrondi

BOSCO



Réf.	Nombre de sources	Dimensions (Ø x P)	Finition
70255	x 1	Ø140 x 70 mm	Gris anthracite

(*) Source à commander séparément


LUMOS II

Projecteurs LED de 70W à 200W



Réf.	Puissance absorbée	Couleur	Lumens	Dimensions (L X P x H)	Finition
100052	70W	3000K	8400 Lm	320 x 285 x 38 mm	Noir
100053		4000K			
100091	100W	3000K	12000 Lm		
100092		4000K			
100093	120W	3000K	14400 Lm		
100094		4000K			
100095	200W	3000K	24000 Lm	475 x 390 x 52 mm	
100096		4000K			

Projecteurs LED de 70W à 100W avec détecteur



Réf.	Puissance absorbée	Couleur	Lumens	Dimensions (L X P x H)	Finition
100157	70W	3000K	8400 Lm	360 x 280 x 38 mm	Noir
100158		4000K			
100159	100W	3000K	12000 Lm		
100160		4000K			



LUMOS SLIM II €CO

Projecteurs LED de 10W à 50W



Réf.	Puissance absorbée	Couleur	Lumens	Dimensions (L X P x H)	Finition
100050	10W	3000K	780 Lm	94 x 22 x 93 mm	Noir
100047		4000K	790 Lm		
100070		6000K	800 Lm		
100065	20W	3000K	1580 Lm	118 x 22 x 117 mm	
100064		4000K	1590 Lm		
100042		6000K	1600 Lm		
100067	30W	3000K	2380 Lm	153 x 21 x 164 mm	
100048		4000K	2400 Lm		
100041		6000K			
100097	50W	3000K	4000 Lm	155 x 23 x 218 mm	
100098		4000K			
100099		6000K			
100242	20W	3000K	1600 Lm	118 x 22 x 117 mm	Blanc
100243		4000K	1800 Lm		
100244	30W	3000K	2700 Lm	153 x 21 x 164 mm	
100245		4000K			

i Aussi disponible avec détecteur InfraRouge



Réf.	Puissance absorbée	Couleur	Lumens	Dimensions (L X P x H)	Finition
100075	10W	3000K	880 Lm	128 x 83 x 92 mm	Noir
100066		4000K	790 Lm		
100071		6000K	800Lm		
100061	20W	3000K	1600 Lm	146 x 106 x 114 mm	
100046		4000K	1590 Lm		
100062	30W	3000K	2400 Lm	183 x 156 x 164 mm	
100049		4000K	2390 Lm		
100100	50W	3000K	4000 Lm	218 x 207 x 215 mm	
100101		4000K			
100102		6000K			

LUMOS SLIM II SANS CÂBLE

Projecteurs LED de 10W à 50W



Réf.	Puissance absorbée	Couleur	Lumens	Dimensions (L X P x H)	Finition
100263	10W	3000K	800 Lm	126 x 44 x 133 mm	Blanc
100264	20W		1600 Lm	148 x 44 x 164 mm	
100265	30W		2400 Lm	198 x 44 x 190 mm	
100266	50W		4000 Lm	229 x 44 x 213 mm	
100189	10W	4000K	800 Lm	126 x 44 x 133 mm	Noir

LUMOS ACCESSOIRES



Piquet de Fixation



Pelle de Fixation



Trépied

Réf.	Type	Dimensions	Couleur	Colisage	Emballage
8000	Piquet de Fixation	16 cm	Noir	Pack de 10	Sachet
80901	Pelle de Fixation	50 cm	Gris	/	Boîte
80903	Trépied 2 projecteurs	160 cm	Jaune	/	Boîte

LUMOS HAUTE PUISSANCE

Projecteurs LED haute puissance - 300W



Réf.	Puissance absorbée	Couleur	Lumens	Dimensions (L X P x H)
806110	300W	4000K	33000 Lm	575 x 125 x 565 mm



Projecteurs LED haute puissance - 300W/400W

i Projecteur avec valve anti-condensation



Réf.	Puissance absorbée	Couleur	Lumens	Dimensions (L X P x H)
80612	300W	3000K	30000 Lm	400 x 62 x 603 mm
80613		4000K	33000 Lm	
80614		6000K		
80621	400W	3000K	40000 Lm	
80620		4000K	44000 Lm	



Projecteurs LED haute puissance - 600W



Réf.	Puissance absorbée	Couleur	Lumens	Dimensions (L X P x H)
80631	600W	3000K	66000 Lm	496 x 115 x 638 mm
80630		4000K		470 x 140 x 630 mm



Solaire

SUNNY VIGNE €CO

Appliques murales LED



Réf.	Puissance absorbée	Couleur	Lumens	Dimensions (L X H x P)	Finition
70476	6.8W	4000K	880 Lm	221 x 270 x 109 mm	Blanc
70475	3.2W	4000K	440 Lm	140 x 212 x 109 mm	Noir
70477	6.8W		880 Lm	221 x 270 x 109 mm	
Réf. Type					
70478	Batterie pour applique solaire 6.8W				
70479	Batterie pour applique solaire 2W				

SUNNY LUMOS

Projecteurs LED

i 2 modes de charge : solaire et USB

i Autonomie : 8h en continu

i 3 modes : éclairage constant / capteur / batterie externe



+ Livré avec câble USB / micro USB et panneau solaire



Réf.	Puissance absorbée	Couleur	Lumens	Dimensions projecteur (L X l x H)	Dimensions panneau (L X l x H)	Finition
80802	10W	4000K	1100 Lm	235 x 170 x 33 mm	345 x 235 x 45 mm	Noir

SUNNY STREET


Têtes de lampadaires



+ Panneau solaire (6h pour une pleine charge)

+ 3 possibilités de fixation

Murale mât vertical sur mât horizontal



i Télécommande incluse pour Réf. 90304-100154

Réf.	Puissance absorbée	Couleur	Lumens	Dimensions projecteur (L X l x H)	Télécommande	Finition
100153	15W	3000K	1600 Lm	492 x 232 x 58 mm	Non	Noir
100154	40W		4800 Lm	705 x 290 x 75 mm	Oui	
90300	15W	4000K	1600 Lm	492 x 232 x 58 mm	Non	
90304	40W		4800 Lm	705 x 290 x 75 mm	Oui	

STREET 500XS

Têtes de lampadaires



25W à 100W



Câblé 0-10V



150W - 300W



Fourni avec fixation orientable



NOUVEAU



Réf.	Puissance absorbée	Couleur	Lumens	Dimensions projecteur (L X l)	Øsortie
90190	25W	4000K	2750 Lm	330 x 280 mm	Ø60 mm
90200131	50W	3000K	5500 Lm	330 x 292 mm	
90200		4000K			
90212131	75W	3000K	8250 Lm		
90212		4000K			
90232131	100W	3000K	11000 Lm		
90232		4000K			
90252131	150W	3000K	16500 Lm	366 x 360 mm	
90252		4000K			
90260131	200W	3000K	22000 Lm		
90260		4000K			
90290	300W	4000K	33000 Lm	490 x 400 mm	



Température de couleur ou angle spécifiques sur commande, nous consulter.

URBA

Têtes de lampadaires



Ref. 905213
Ref. 905214



Ref. 905814



coniq

Réf.	Puissance absorbée	Couleur	Lumens	Dimensions (Ø X l)	fixation mât (Min./Max.)	Finition
905213	60W	3000K	5000 Lm	Ø560 x 664 mm	Ø65 / Ø75mm	Gris anthracite
905214		4000K	5400 Lm			

arche

905814	60W	4000K	5600 Lm	Ø425 x 545 mm	Ø69 / Ø75mm	Gris anthracite
--------	-----	-------	---------	---------------	-------------	-----------------

DÉCOUVREZ NOS SOLUTIONS RETROFIT

www.project-zero.be



Bienvenue pendant nos heures de bureau:

Lundi - Jeudi 8:30-12:15 / 13:00-17:30

Vendredi 08:30-12:15 / 13:00-16:00

Samedi sur rendez-vous uniquement.

Project Zero België

Windhoek 29

8790 Waregem

Belgique

Téléphone: +32 (0)56 71 15 01

Fax: +32 (0)56 70 11 54

E-mail: sales@project-zero.be

Project Zero Pays-Bas
Handelsweg 8
2382NG Zoeterwoude
Pays-Bas

Téléphone: +31-79-79.96.000

E-mail: verkoop@project-zero.nl



Distributed by

