



ANDROMEDE PLAFONNIER LED 595x595 mm BACKLIT 36W - 3240 lm - 4000K



Dalle aux normes alimentaires - Pas de bris de verre

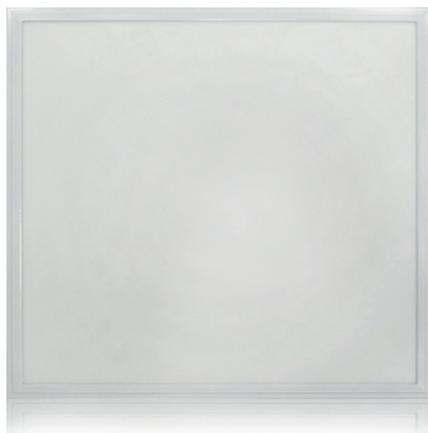

Livré avec 1 seul crochet + filin de sécurité

Ne pas débrancher l'alimentation côté luminaire quand l'alimentation est sous tension.

Ref.77725

Produit : Plafonnier Led + alimentation électronique CL2

Livré avec 1 seul crochet + filin de sécurité

Finition extérieur : Blanc (RAL 9003)

Flux sortant : 3240 lm

Puissance absorbée : 36W

Température couleur : 4000K

*Dimmable : Nécessite l'acquisition d'une nouvelle alimentation

Dimensions (L x l x H) : 595 x 595 x 32 mm

Emballage : Boite

Colisage : 2 Dalles

EAN : 3701124420541

**Valeur 2H-2H

Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens/Watt : \approx 110 lm/W

Température de travail : -15 °C- +45 °C

Facteur de puissance : 0,97

Matériaux utilisés : Aluminium + PC

Durée de vie : L70B10 - 30,000h

Poids Net : \approx 1.560 Kg

Alimentation Classe 2

Paramètres driver

Dimensions : 154 x 24 x 20 mm

Input : 220-240V AC / 0.23A / 50/60Hz


Output : CC900mA / 25-40VDC / Max 55V DC

PF : 0.9

ta : 45°C

tc : 80°C

Dimensions

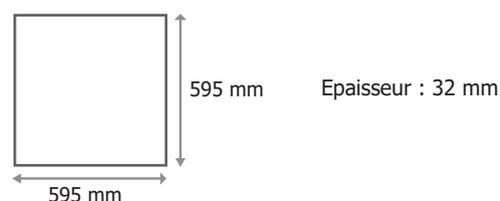

Accessoires non fournis

Kit de suspension : Réf.73995

Câble 15 m : Réf.73994

Filin de sécurité : Réf.739830

Kit pose en saillie : Réf.739814

Cadre placo encastrable : Réf.73977

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.

Rendez-vous sur : www.miidex.com