

SUPPORT SPOT ORIENTABLE + DOUILLE AUTOMATIQUE

REF : 7719



Paramètres

Matériaux utilisés : Aluminium

Indice de protection IP : IP20

Poids net : 0.340 KG

Ref. 7719

Produit : Support de spot orientable

Finition : Blanc

Dimensions (Ø x H) : Ø101 x 120 mm

Orientable : Oui. Fixation collerette 1/4 de tour 30°

Diamètre encastrement (Ø) : Ø87 mm

Fixation plafond : Ailettes sur ressorts

Fixation ampoule : Douille GU10


Emballage : Boite

EAN : 3760173779109


Spot recouvrable (LED uniquement) :

- Déroulé
- Pulsé

Dimensions

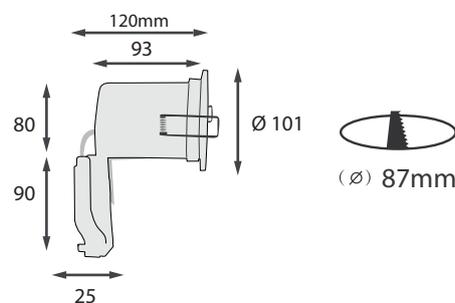

Douille Automatique GU10 CL2+Cable



Rapide : Connection des câbles en 3 secondes versus 2 minutes sur ancien

Montage sans tournevis : Connecteur rapide intégré

Montage facile : Toutes les pièces sont mobiles

Classe II : Protection du câble, de la douille, du connecteur

Stable : Les pièces se fixent lors de la fermeture du sucre

Pontage simple : Le connecteur rapide a deux entrées pour un montage série ou parallèle

Solide : IK 08

Sécurisé : Pas d'arrachement accidentel des câbles possibles, câble fixé en entrée et sortie en sucre fermé

Compatibilité : GU10 - 230V - CL2

Matériaux utilisés : douille céramique

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.