


SLIMY CCT

PLAFONNIER LED Ø300mm - CCT + DIMMABLE

24W - 2100LM/3000K - 2280LM/4000K - 2200LM/6000K

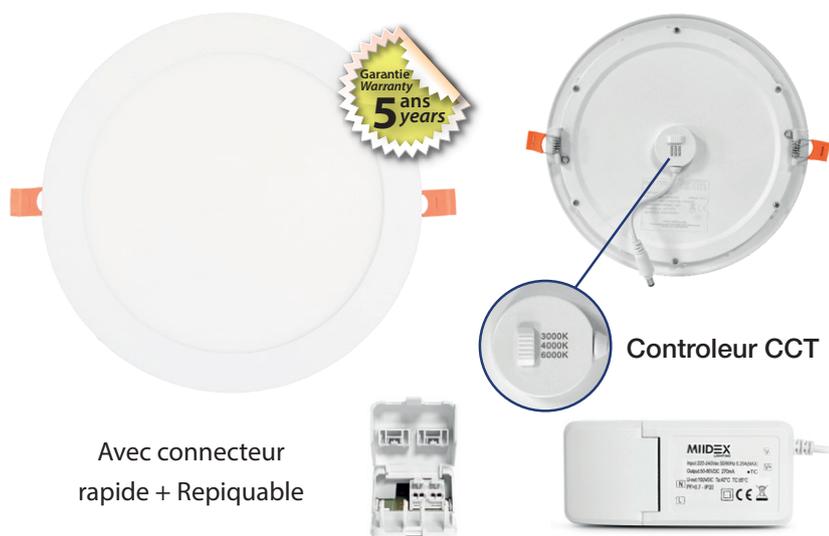

Avec connecteur rapide + Repiquable

Contrôle CCT

Ne pas débrancher l'alimentation côté luminaire quand l'alimentation est sous tension.

Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens / watt : 95 Lm/w

Paramètres Electriques

*Classification énergétique : **A** **+** **E**

Tension entrée : 220-240V AC

Fréquence : 50-60Hz

Puissance à l'allumage : > 95%

Température et humidité de travail :

-20 °C- +40 °C/10%-70%

Facteur de puissance : >0,88

Allumage : Immédiat

Angle : 120°

Matériaux utilisés : Aluminium + PC

Durée de vie LED : 50,000 Heures

Maintien du flux : L₇₀ 50'000h B₅₀

ON / OFF > 25 000

Indice de protection IP : IP40/20

Indice de protection IK : IK06

Poids Net : 0.688 Kg

*nouveau classement énergétique conforme à la réglementation en vigueur depuis le 01/09/2021

Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à +/-150° Kelvin par rapport à la valeur nominale

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.

Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.

Ref. 77679

Produit : Plafonnier CCT

+ alimentation électronique

Finition : Blanc

Lumens : 2100 Lm - 2280 Lm - 2200 Lm

Puissance absorbée : 24W

Puissance restituée : 215W

Dimmable : Oui (Coupure de phase)

Température couleur : 3000K - 4000K - 6000K

Dimensions (Ø x H) : Ø300 x 22 mm


Diamètre perçage : Ø280mm

Emballage : Boite

EAN : 3701124427021

****Garantie MIIDEX LIGHTING : 5ans**

Dimensions

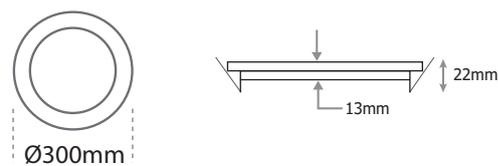

Paramètres Driver

Dimensions : 107 x 47 x 27 mm

Input : 220-240V~ / 0,25A 50/60Hz

Output : CC270mA / 50-80VDC

PF : 0.7

ta : 40°C

tc : 85°C