


BOBINE LED - 50 METRES 7 W/m - 420 lm/m - 6000 K

REF : 749829

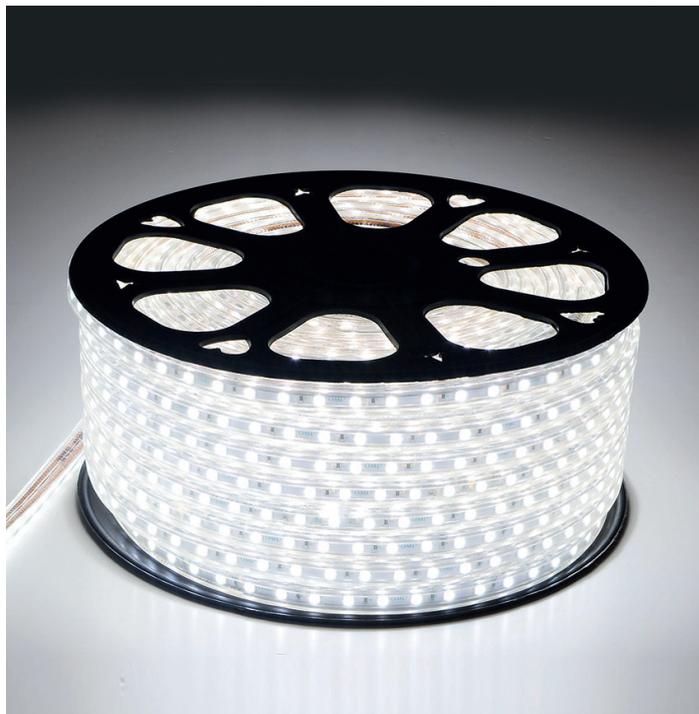

Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : >70

Lumens/W/m : 60 lm/W/m

*Classification énergétique :

Tension entrée : 220-240V AC

Fréquence : 50/60Hz

Température de travail : -20 °C- +45 °C

Facteur de puissance : 0,96

Matériaux utilisés : PVC

Durée de vie : 30,000h

Poids Net : ≈6,72Kg

Câble d'alimentation inclus

Ref. 749829

Type : 1 ligne - 60 LED/m

Flux sortant : 420 lm/m

Puissance absorbée : 7 W/m

Puissance globale : 400 W

Température couleur : 6000 K

Longueur : Boucle maximum 50 m

Largeur : 15 mm

Epaisseur : 8 mm

Emballage : Boite

EAN : 3701124406071

Gainage : PVC

Dimensions



Sécable tous les mètres

Accessoires

Ref. 749836
Câble alim 1.5 + Emb Fin
+ connecteur pin Male/Male

Ref. 749837
Connecteur Femelle/ Femelle

Ref. 7498380
Cavalier + 2 vis 5050

Ref. 749822
Colle d'étanchéité

Ref. 749845
Câble jonction 30cm 5050

Ref. 749847
Connecteur T 5050

Ref. 749849
Connecteur L 5050

*nouveau classement énergétique conforme à la réglementation en vigueur depuis le 01/09/2021

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.