




Commerce **MERCURE -XHE**

35 / 40 / 45 / 50W en 1500 mm	160 lm/W	compatible avec rails standards 3 allumages			IK08	utilisation -25 / +60°	EN62471 -RG0-		
alliage d'aluminium	diffuseur PMMA	IP20	UGR < 22	IRC > 80		AC220-240V	L80B10 à 25°	50 000 heures	850°

garantie 5 ans	RoHS compliant

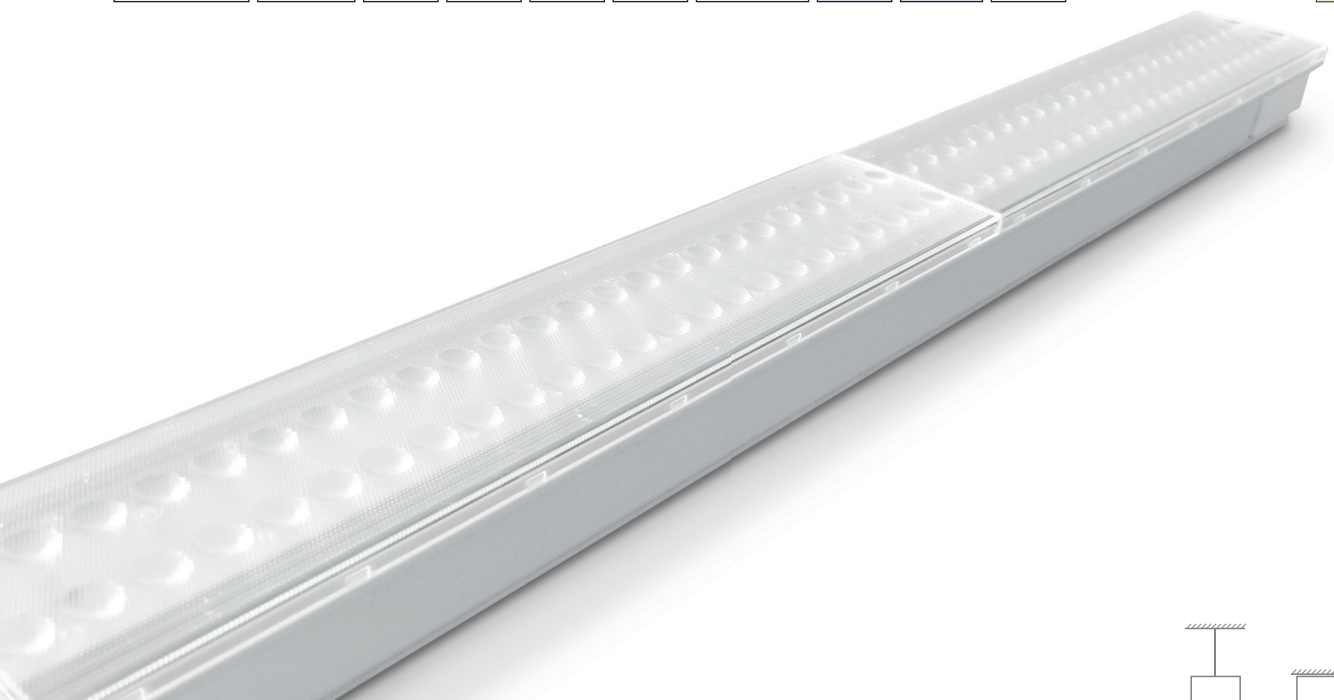

Installation en ligne continue jusqu'à 90 mètres



Référence	Puissance	Lumens	Finition	T° couleur	Longueurs	Poids unit.
TR50MER150N01	30 / 40 / 45 / 50W sur bouton switch	5600 lm à 8000 lm	blanc	4000K	1500 mm	1.13 Kg
TR50MER150N02			noir			
TR50MER150W01			blanc	3000K		


50 : 50 watts N : 4000K W : 3000K 01 : finition blanc 02 : finition noir

DIMENSIONS

Longueurs	Dimensions en mm	
	A	B
1500 mm	60	10


LES OPTIONS

Finition : blanc ou noir
 Eclairage : 90° (notre standard) ou 60° (sur projet)
 Temp. de couleur : 3000K / 4000K (notre standard)
 5000K / 5700K / 6000K (sur projet)



RAIL 3 allumages

kit de suspension classique pour rail
 Alimentation droite ou gauche
 (voir page 53)



LUMINAIRE

Installation rapide sur «loquet»