

## TAGE ÉTANCHE LED INTÉGRÉES 80W - 8500 lm - 4000K



Classe 1



Connexion rapide



- visser 2 agrafes (4 vis) au plafond
- clipser le boîtier sur les agrafes

### Ref. 7582

Produit : Étanche LED intégrées

Finition extérieure : claire

**Flux sortant : 8500 lm**

Puissance absorbée : 80W

Température couleur : 4000K

**Dimmable : Non**

Dimensions (L x l x H) : 1532 x 103 x 78 mm

Emballage : **Film plastique**

Colisage : **x4 boîtiers**

EAN : 3760173775118

Éléments de fixation : Oui

Entraxe pour fixation : 950 mm

### Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens/Watt : 106,25 lm/W

Tension entrée : 220V - 240V AC

Fréquence : 50~60Hz

Facteur de puissance : > 0,98

Température de travail : -20 °C- +40 °C


Matériaux utilisés : Inox + Polycarbonate + Aluminium

Durée de vie : 50,000h

Poids Net : 1,960 Kg

### Diagrammes

Lighting Distribution Diagram

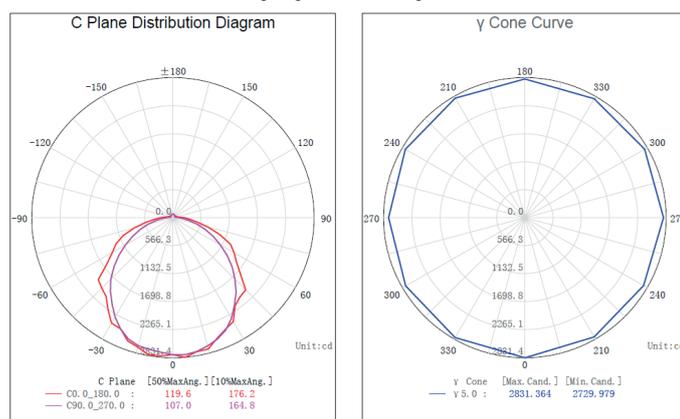

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.  
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.

Rendez-vous sur : [www.miidex.com](http://www.miidex.com)