


## FILANTE

### PLAFONNIER LED DALI PUSH 1195x295 mm 30W - 4200 lm - 4000K



Dalle aux normes alimentaires - Pas de bris de verre



Connecteur repiquable

- + Alimentation incluse
- + Filin de sécurité inclus

Ne pas débrancher l'alimentation côté luminaire quand l'alimentation est sous tension.

Ref. 100905

Type : Plafonnier Led DALI/PUSH + filin de sécurité + Alim

Finition extérieure : Blanc

**Flux sortant : 4200 lm**

Puissance absorbée : 30 W

Dimmable : Oui, Dali/push

Température couleur : 4000 K

Dimensions (L x l x H) : 295 x 1195 x 18 mm

Emballage : Boite

EAN : 3701124487605

Modules remplaçables

## Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens/Watt : ≈ 140 lm/W

Tension entrée : 220-240V AC

Fréquence : 50~60Hz

Température de travail : -20 °C / +40 °C

Matériaux utilisés : SPCC + ABS

Durée de vie : L90B10 - 50,000h

Poids Net : ≈ 3.500 Kg

**Nouveauté : données en cours de validation**

## Paramètres driver BOKE ENEC25 + SELV

Dimensions driver : 227 x 60 x 29 mm

Input : 220-240 V~ / 0.125 A - 50/60 Hz


Output : CC600-1050 mA / 24-42 V DC

PF : 0.95

ta : 45°C

tc : 90°C

## Dimensions

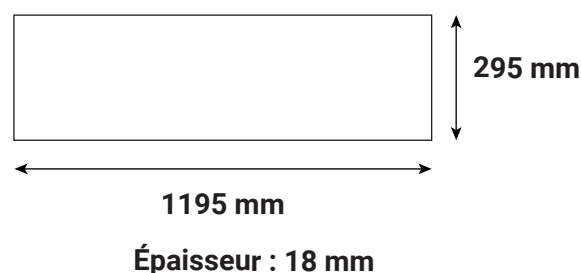

## Accessoires fournis

Filin de sécurité

## Accessoires non fournis

Kit de suspension : Réf.73995

Ecarteur d'isolant : Réf.100851

Câble 15 m : Réf.7394

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.  
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.