


SPECTRA

SPOT ORIENTABLE ENCASTRABLE MULTI-PUISSANCE 4/6 W DIMMABLE

3000K - 335 lm / 4000K - 370 lm / 5000K - 370 lm / 6500K - 350 lm



Boîte de dérivation avec connecteurs repiquables

*	4W	6W
3000K	335 lm	505 lm
4000K	370 lm	570 lm
5000K	370 lm	570 lm
6500K	350 lm	520 lm

Ref. 100860

Type : Spot LED orientable encastrable multi-puissance

Finition extérieure : Blanc

Flux sortant : 370 lm*

Puissance absorbée : 4*-6 W

Dimmable : Oui, coupure de phase

Température couleur : 3000K - 4000K* - 5000K - 6500K

Dimensions (Ø x H) : Ø86 x 45 mm

Diamètre de perçage (Ø) : Ø68 mm

Longueur câble : 50 cm

Emballage : Boite

EAN : 3701124487148

*réglage usine

Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens/Watt : ≈ 92.5 lm/W

Tension entrée : 220-240V AC

Fréquence : 50~60Hz

Température de travail : -20 °C / +40 °C

Matériaux utilisés : Fer + PC

Durée de vie : L70B50 - 30,000h

Poids Net : ≈ 0.195 Kg

Paramètres driver

Dimensions driver : 85 x 40 x 38 mm

Input : 220-240 V~ / 0.03 A - 50/60 Hz


Output : CC35 mA / 120-140 V DC

PF : 0.85

ta : 45°C

tc : 80°C

Dimensions

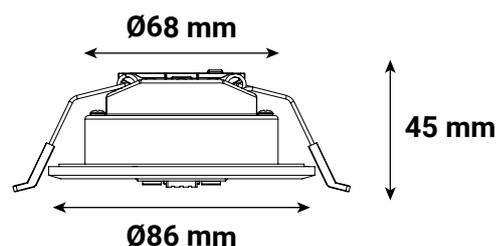

Accessoires fournis

Vendu avec collerette blanche

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique



Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.