

# FICHE TECHNIQUE

étanche **OSLO** 


160 lm/W | Platine LED remplaçable | Clipsable sur toute la longueur | traversant

garantie 5 ans


151 000 heures

RoHS compliant 

11/14/16/18W • 600mm <i>power changing</i>	21/27/32/37W • 1200mm <i>power changing</i>	28/36/41/50W • 1500mm <i>power changing</i>	3000K / 4000K / 5000K <i>CCT changing</i>				
IP66 / IK08	éclairage 120°	traversant de série	160 lm/W	CRI > 80	standard / DALI / hyperfréquence		
PF > 0.90		AC220-240V	LED SMD 2835	utilisation -25 / +45°C	850°	EN62471 -RG0-	L70 à 25°C



Corps en polycarbonate extrudé, étanche IP66, pour une installation comprise entre 3 et 5 m. Durée de vie des LED jusqu'à 151 000 heures, platine LED remplaçable. Câblage traversant et clipsage sur toute la longueur.

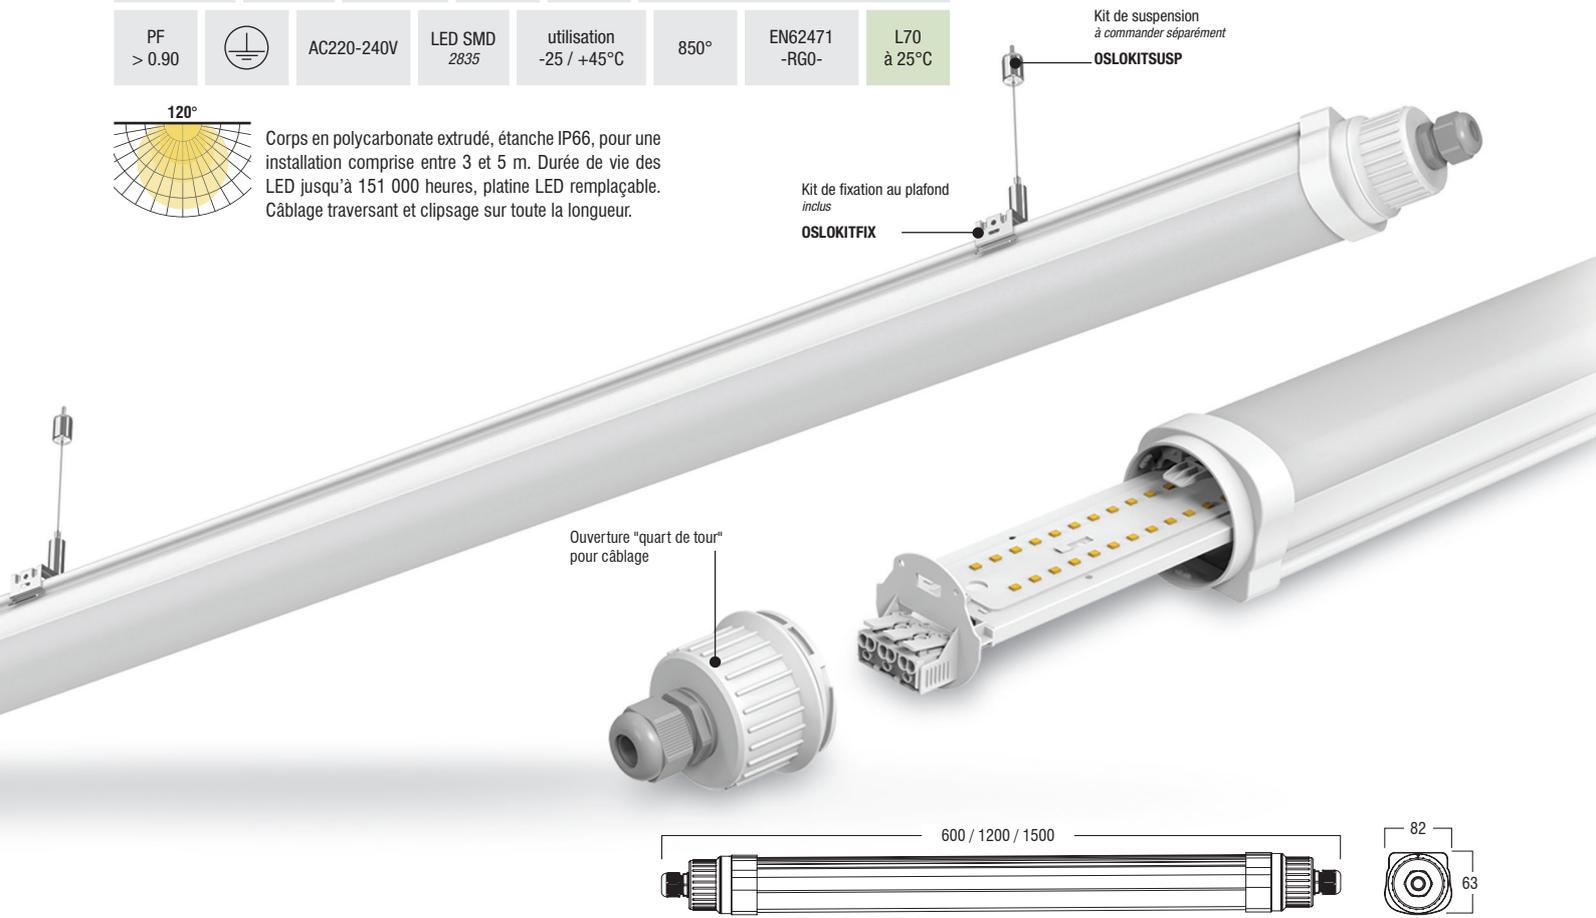

Références	Watts	Efficacité	Lumens	Kelvins	Finition	Colisage	Caractéristiques	Protection	Poids
TP180LO060N	11/14/16/18W	160 lm/W	1760 lm à 2880 lm	4000K	600 mm	Vente à l'unité - Master carton x9 pièces	non gradable d'origine	IP66 - IK08	0.60 Kg
TP370LO120N	21/27/32/37W		3360 lm à 5920 lm		1200 mm				
TP500LO150N	28/36/41/50W		4480 lm à 8000 lm	1500 mm	1.30 Kg				
TP500LO150C			5000K						
TP360LO120CCTDA	36W	5760 lm	CCT Changing	1200 mm	gradable DALI d'origine		1.00 Kg		
TP500LO150CCTDA	50W	8000 lm	3000K 4000K 5000K	1500 mm			1.30 Kg		



**SIGNCOMPLEX FRANCE**

www.signcomplex-france.com • 44 chemin de la Bruyère, 69570 Dardilly • Tel: 04 78 47 53 86

# FICHE TECHNIQUE

étanche **OSLO** 

160 lm/W

Platine LED remplaçable

Clipsable sur toute la longueur

traversant



garantie 5 ans

151 000 heures

RoHS  
compliant



Références	Watts	Efficacité	Lumens	Kelvins	Finition	Colisage	Caractéristiques	Protection	Poids
TP180LO060NSP	11/14/16/18W	160 lm/W	1760 lm à 2880 lm	4000K	600 mm	Vente à l'unité - Master carton x9 pièces	<b>Détection HF</b> 3 états avec préavis d'extinction  Zone détection : 6 mètres de hauteur 8 mètres de diamètre	IP66 - IK08	0.60 Kg
TP370LO120NSP	21/27/32/37W		3360 lm à 5920 lm		3000K				1200 mm
TP370LO120WSP				1500 mm					1.00 Kg
TP500LO150NSP	28/36/41/50W		4480 lm à 8000 lm	4000K	1500 mm				1.30 Kg



Télécommande de réglage pour détecteur HF 3 états

**TPTELSP** à commander séparément



Détection 3 états	détection	tps de maintien	préavis d'extinction	extinction
	état 1 : allumage 100%	état 2 : dimmage	état 3 : extinction	



**SIGNCOMPLEX FRANCE**

www.signcomplex-france.com • 44 chemin de la Bruyère, 69570 Dardilly • Tel: 04 78 47 53 86