


## ANDROMEDE PLAFONNIER LED 595x595 mm BACKLIT 30W - 3600 lm - 6000K



Dalle aux normes alimentaires - Pas de bris de verre

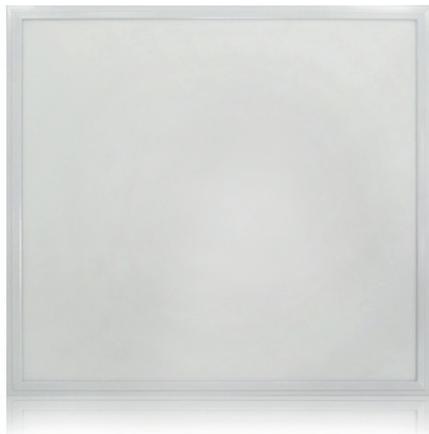

Livré avec 1 seul crochet + filin de sécurité

+ Driver déporté avec connecteurs rapides repiquables

*Ne pas débrancher l'alimentation côté luminaire quand l'alimentation est sous tension.*

*Non recouvrable, laisser une zone de circulation d'air de 10 cm entre le produit et l'isolant.*

### Ref.100973

Produit : Plafonnier Led + alimentation électronique CL2

Livré avec 1 seul crochet + filin de sécurité

Finition extérieure : Blanc (RAL 9003)

**Flux sortant : 3600 lm**

Puissance absorbée : 30W

Température couleur : 6000K


\*Dimmable : Nécessite l'acquisition d'une nouvelle alimentation

Dimensions (L x l x H) : 595 x 595 x 32 mm

Emballage : Boite

EAN : 3701124488497

### Dimensions

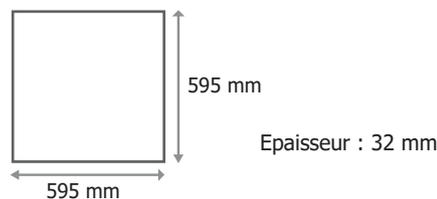

### Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens/Watt : ≈ 120 lm/W

Température de travail : -10 °C- +40 °C

Matériaux utilisés : Aluminium + PC

Durée de vie théorique de la LED : L80B10 - 30,000h

Poids Net : ≈1.560 Kg

### Paramètres driver

Dimensions : 98 x 41 x 26 mm

Input : 220-240V AC / 50/60Hz - 0,167A

Output : CC750mA / 9-42VDC

PF : 0.95

ta : 45°C

tc : 80°C

### Accessoires fournis

Filin de sécurité

### Accessoires non fournis

Kit de suspension : Réf.73995

Câble 15 m : Réf.73994

Filin de sécurité : Réf.739830

Kit pose en saillie : Réf.739814

Écarteur isolant : Réf.100851

Cadre placo encastrable : Réf.100643

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique



Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.  
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.

Rendez-vous sur : [www.miidex.com](http://www.miidex.com)