


STREET II TÊTE DE LAMPADAIRE LED MULTI-PUISSANCE DIMMABLE 0-10V 4000K / 30W - 5 710 lm / 60W - 11 370 lm / 80W - 15 240 lm

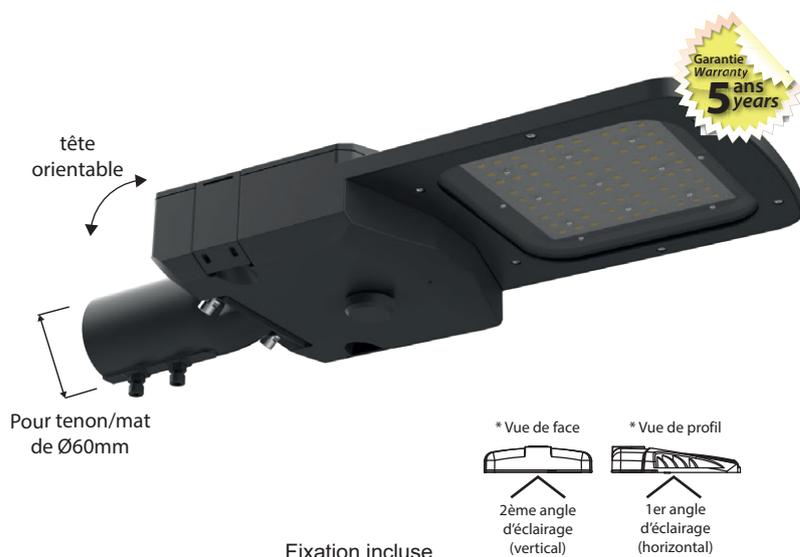

Ref. 100986

Produit : Tête Lampadaire + tête orientable

Finition extérieure : Gris foncé RAL7016

Flux sortant : 15 240* lm

Puissance absorbée : 30-60-80W

Dimmable : Oui (Précâblé 0-10V)

Température couleur : 4000K

Dimensions (L x l x H) : 595 x 240 x 80 mm

Câble : H05RN-F 3G1.0m² / 1 m

Mode de fixation : Sur mat Ø60 mm

Emballage : Boite

EAN : 3701124488695

Equipé de parasurtenseur 20KV (SPD), d'un niveau à bulle, d'une valve Brether, d'un connecteur Zhaga

| | 30W | 60W | 80W | *Réglage usine |
|-------|----------|-----------|------------|----------------|
| 4000K | 5 710 lm | 11 370 lm | 15 240* lm | |

Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 70

Lumens/Watt : ≈190 lm/W

Tension entrée : 120~277V AC

Fréquence : 50~60Hz

Température de travail : -35°C +50°C

Matériaux utilisés : Aluminium + verre + PC


Durée de vie : L70B50 100 000h / L80B20 50 000h / L90B10 30 000h

Facteur de puissance : 0.95

SDCM : 2.4

Poids Net : ≈4,5Kg

Dimensions

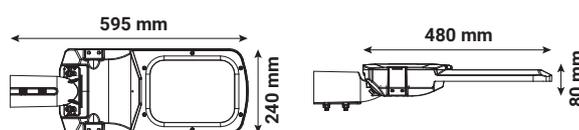


Compatible avec

100989 - STREET II DETECTEUR RF

100990 - STREET II TÉLÉCOMMANDE RF

100537 - CONVERTISSEUR 0-10V/DALI

Indice ULOR : 0



Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique **A**

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.

STREET II

Ref. 100986

Courbes photométriques

