

## STREET II

TÊTE DE LAMPADAIRE LED ET  
SON DÉTECTEUR RF RÉGLABLE  
AVEC TÉLÉCOMMANDE



# STREET II

## TÊTE DE LAMPADAIRE LED + DÉTECTEUR RF + TÉLÉCOMMANDE



Cette tête de lampadaire performante combine multi-puissance, gradation 0-10V en pré-câblage, éclairage asymétrique et connecteur Zhaga, pour une solution modulable, durable et intelligente.



### LES AVANTAGES

- + Pollution lumineuse réduite :** éclairage asymétrique vers le bas pour concentrer et orienter le flux vers une zone spécifique
- + Modulaire :** tête de lampadaire multi-puissance pouvant être adaptée en fonction des besoins
- + Modulable :** détecteur RF et télécommande RF en option



### FACILE À INSTALLER ET DIRECTIONNEL


#### INSTALLATION



HORIZONTAL VERTICAL

Mode de fixation : sur mât Ø 60 mm  
Distance de 4m entre deux mâts



#### ÉCLAIRAGE ASYMÉTRIQUE

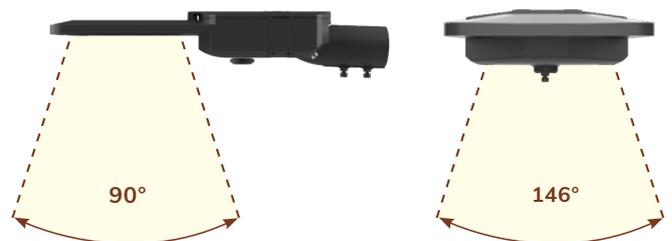

## MODULAIRE : UN PRODUIT MULTI-PUISSANCE ET GRADABLE

### RÉGLAGES

Dévisser le bouchon pour régler la puissance

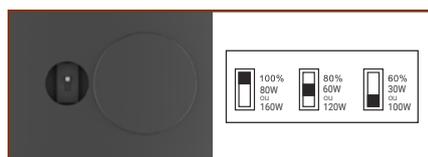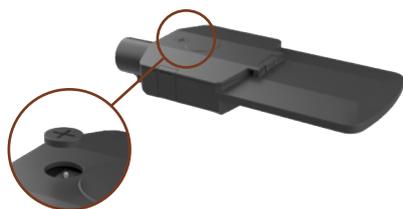

Switch Multi-puissance 30-60-80W ou 100-120-160W

Déclipser le capot pour l'ouvrir et câbler le produit en 0-10V  
Compatible avec le convertisseur 0-10V / Dali 100537 (en option)

**0-10V**  
(pré-câblé)



L'ouverture du capot coupe automatiquement la mise sous tension du produit



## MODULABLE : PERSONNALISABLE AVEC LE DÉTECTEUR RF

### INSTALLATION

Équipé d'un connecteur Zhaga pour recevoir le détecteur

Effectuer 1/4 de tour pour l'installer



### RÉGLAGES

**100989**  
en option



Détecteur RF réglable avec la télécommande



**101000**  
en option

### Réglages usine du détecteur RF

Sensibilité : 100%	Niveau de veille : 10%
Durée : 5s	Lumière du jour : Désactivé
Période de veille : 0s	

### Autres réglages possibles

Sensibilité : 25% / 50% / 75% / 100%
Durée : 5s / 30s / 1min / 3min / 5min / 10min / 20min / 30min
Période de veille :
0s / 10s / 1min / 3min / 5min / 10min / 30min / +∞
Niveau de veille : 10% / 20% / 30% / 50%
Lumière du jour : 5Lux / 15Lux / 30Lux / 50Lux / 100Lux / 150Lux / Désactivé

## UN PRODUIT TECHNIQUE

+ Efficacité :  
jusqu'à 190 lm/W

+ **L70B50 - 100 000h**  
+ L80B20 - 50 000h  
+ L90B10 30 000h



+ Disponible en **3000K** et en **4000K**



### LES AVANTAGES

- + Équipé :
- d'un parasurtenseur 20KV (SPD)
  - d'un niveau à bulle
  - d'une valve anti-condensation Brether
  - d'un connecteur Zhaga-plug

## GAMME STREET II

Réf.	Puissance Absorbée	Couleur	Lumens	Dimensions (L x l x H)	Finition
100985	30W - 60W - 80W*	3000K	5 840 lm - 11 340 lm - 14 860* lm	595 x 240 x 80 mm	Anthracite
100986		4000K	5 710 lm - 11 370 lm - 15 240* lm		
100987	100W - 120W - 160W*	3000K	18 005 lm - 22 115 lm - 27 835* lm	665 x 260 x 80 mm	
100988		4000K	18 355 lm - 22 280 lm - 29 225* lm		
<b>Accessoire (en option)</b>					
100989	Détecteur RF				Blanc
100990	Télécommande pour détecteur RF				

\* Réglage usine