
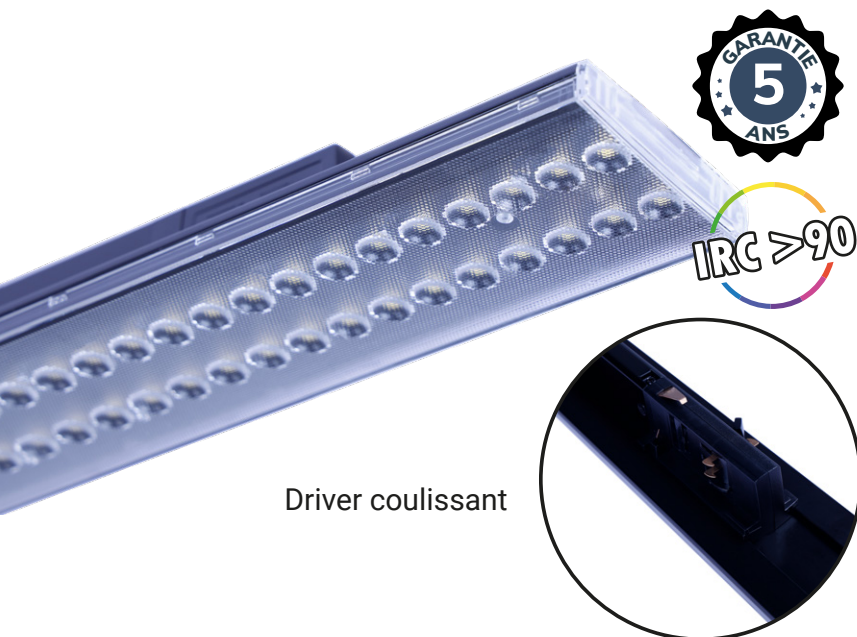


IDYLINE

RÉGLETTE RAIL NOIR - 4000K

45W - 5900 lm / 50W - 6570 lm / 55W - 7220 lm / 60W - 7870 lm



Driver coulissant

Ref. 101055

Type : Réglette Rail LED

Finition extérieure : Noir

Flux sortant : 45W - 5900 lm / 50W - 6570 lm / 55W - 7220 lm / 60W - 7870 lm

Puissance absorbée : 45W / 50W / 55W / 60W*

Dimmable : Non

Température couleur : 4000K

Dimensions (L x l x H) : 1500 x 60 x 10 mm

Emballage : Boite

EAN : 3701124489386

*réglage usine

Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 90

Lumens/Watt : ≈ 131.16 lm/W

Tension entrée : 220-240V AC

Fréquence : 50~60Hz

Température de travail : -20 °C / +40 °C

Matériaux utilisés : Acier + PMMA

SDCM : < 3

Durée de vie : L80B50 - 60,000h

Poids Net : ≈ 1.150 Kg

Paramètres driver

Dimensions driver : 230 x 25 x 112 mm

Input : 220-240 V~ / 0.35 A - 50/60 Hz



Output : CC 259-340 mA / 100-177 V DC

PF : 0.95

tc : 80°C

ta : -25° / +60°

Dimensions

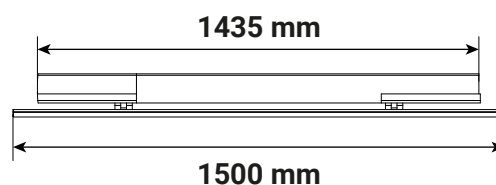

Compatible avec

Rail triphasé 1m blanc : Réf.82021

Rail triphasé 2m blanc : Réf.82022

Rail triphasé 3m blanc : Réf.82023

Rail triphasé 1m noir: Réf.82031

Rail triphasé 2m noir: Réf.82032

Rail triphasé 3m noir: Réf.82033

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.

IDYLINE

Ref. 101055

Courbes photométriques

