

LUMINA

LINÉAIRE SALLE DE CLASSE MULTI-PUISSANCE + CCT

11/14/17/20 W - 3000K - 2585 lm / 4000K - 2885 lm / 6000K - 2525 lm



	11W	14W	17W	20W
3000K	1475 lm	1850 lm	2225 lm	2585 lm
4000K	1675 lm	2025 lm	2330 lm	2885* lm
6000K	1375 lm	1835 lm	2185 lm	2525 lm

Toujours régler les CCT hors tension

Retirez le film plastique de protection avant utilisation

Ref. 100910

Type : Linéaire LED

Finition extérieure : Blanc

Flux sortant : 2885 lm*

Puissance absorbée : 11-14-17-20* W

Dimmable : Non

Température couleur : 3000K - 4000K* - 6000K

Dimensions (H x l x P) : 82 x 200 x 1222 mm

Emballage : Boite

EAN : 3701124487674

*réglage usine

Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens/Watt : ≈125 lm/W

Tension entrée : 180-240V AC

Fréquence : 50~60Hz

Température de travail : -20 °C- +40 °C

Facteur de puissance : >0,9


Matériaux utilisés : PC + Alu

Durée de vie : L80B10 50,000h

Poids Net : 3 Kg

Dimensions

Arrivée et connexion électrique disponibles au centre du produit

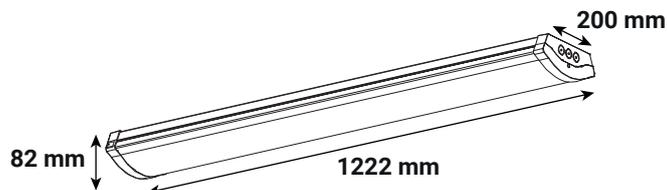

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.